

HIGIENINĖ ĮRANGA

SANITARINĖ PATIKRA SU KRIAUKLE 10.4212.00

Sanitarinė patikra skirta asmeninės higienos kontrolei įeinant ir išeinant iš darbo zonos.

Sistema sudaryta iš kriauklės rankoms, padų valymo skyriaus su besisukančiais šepečiais ir padų dezinfekcijos skyriumi, bei rankų dezinfekavimo skyriumi su besisukančiu sukučiu. Kriauklė turi įmontuotą muilo dozatorių ir yra valdoma fotoelemento pagalba. Padų valymo skyrius sudarytas iš dviejų besisukančių šepečių, kurių ilgis 500 mm ir automatinio plovimo skysčio purškiklio.

Skyrius padų dezinfekcijai yra su automatinio dezinfekuojančio koncentrato lygio palaikymu, integruotu bendram korpuse su bendru valdymu.

Rankų dezinfekcijos skyrius apjungtas su besisukančiu sukutį. Teisingas abiejų rankų padėjimas aparate atblokuoja sukutį, kad šis pasisuktų $\frac{1}{3}$. Dezinfekcijos ciklo laikas reguliuojamas. Išeinant iš darbinės zonos antras fotoelementas atblokuoja sukutį $\frac{1}{3}$. Sukutis gali sukis į abi puses.


Valdymui naudojamas programuojamas pultas SIEMENS, kuris leidžia nusistatyti plataus diapazono darbinį režimą.

Punktas naudojimui gali būti sumontuotas tiek iš kairės pusės, tiek iš dešinės. Sukutis sukasi tik į vieną pusę (tik įėjimas).

Įrenginys atitinka GOST, Europos tarybos direktyvas № 2006/42/EC ir 2006/95/EC USDA nuostatas.



HIGIENINĖ ĮRANGA

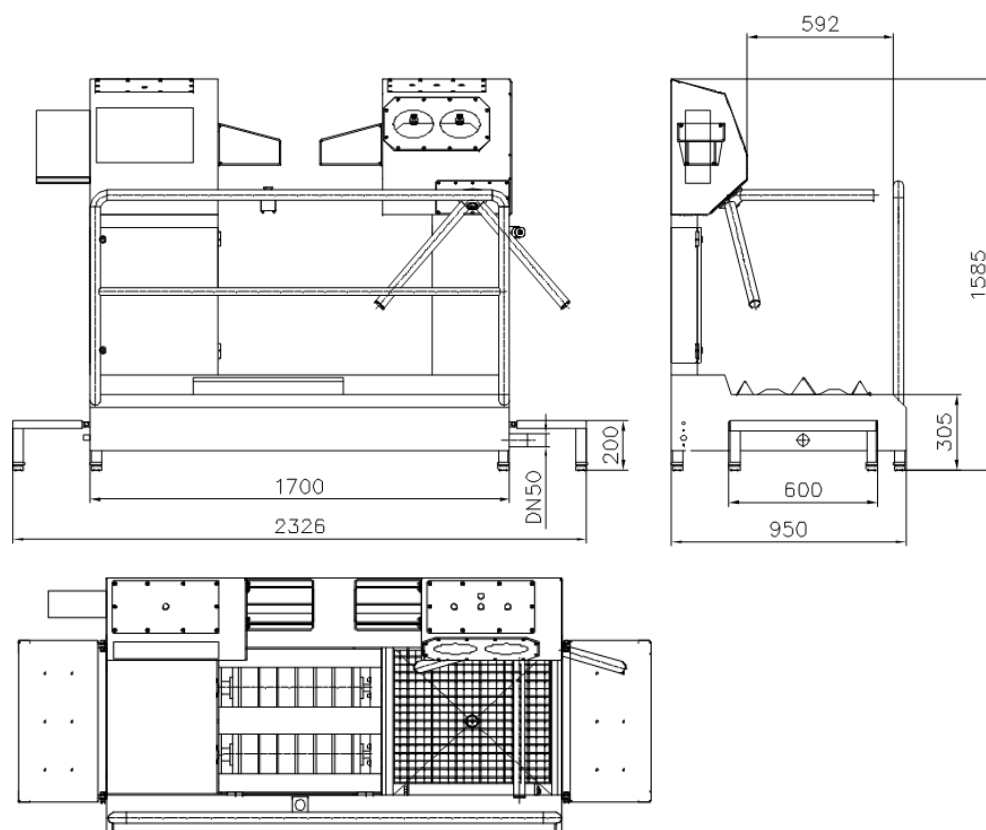

Techniniai parametrai:

Maitinimo įtampa	V/ F/ Hz	400/3/50
Valdymo įtampa	V	24DC
Instaliuota galia	kVt	~ 0.7
Apsaugos lygis	IP	65
Vandentiekis	bar	мин 2
Vandens nuotakas	mm	Ø50
Svoris	kg	~250
Praėjimo laikas	sek	12 - 14

Matmenys:

Korpuso ilgis (be laiptelių)	mm	1700
Bendras ilgis	mm	2326
Šepečių ilgis padams	mm	500/Ø170
Plotis	mm	950
Aukštis	mm	1585

HIGIENINĖ ĮRANGA



10.4013.50 – šepėčiai 500 mm



**10.4212.00 – Dozatorius
rankšluosčiams ir šiuokšlių dėžė**



**10.4033.03 – su kriaukle, rankų džiovykle, autonominiu modulių aulinių batų
valymui**



10.4013.55 – be besisukančio sukučio



**10.4012.51 be besisukančio sukučio, su
laipteliu prie kriauklės**

HIGIENINĖ ĮRANGA

САНПРОПУСКНИК С РАКОВИНОЙ

Katalogo numeris	10.4213.00	10.4212.00	10.2213.00	10.2212.00	10.4013.00	10.4012.00	10.4013.50	10.4012.50
Matmenys (I, P, A mm)	2326/950/1585		2326/950/1585		2060/930/1585		1860/950/1585	
Dezinfekcinis aparatas rankoms/ kriauklė	Yra/yra		Yra/yra		Yra/yra		Yra/yra	
Kryžius/vartai	Yra/nėra		Yra/nėra		Yra/nėra		Yra/nėra	
Vonia dezinfekcijai	Yra/nėra		Yra/nėra		Nėra/nėra		Nėra/nėra	
Šepečiai padams - ilgis/aulinių aukštis (mm)	2x500/nėra		2x500/nėra		2x700/nėra		2x500/nėra	
Barjeras – vienpusis/dvipusis	abipusis		vienpusis		abipusis		abipusis	
Kairinis /dešininis	dešinė	kairė	dešinė	kairė	dešinė	kairė	dešinė	kairė
Įrengimas: ant žemės/ prie sienos	Yra/nėra		Yra/nėra		Yra/nėra		Yra/nėra	
Praėjimo laikas (sek.)	~ 14-16		~ 14-16		~ 12-14		~ 12-14	
Instaliuoa galia (kw)	~0.9		~0.9		~0.7		~0.7	
Maitinimas - elektra/ vanduo/ garai/ oras/ kanalas	3x400 V / 50Gc Vandens min. 2 barai, kanalas DN 50		3x400 V / 50Gc Vandens min. 2 barai, kanalas DN 50		3x400 V / 50Gc Vandens min. 2 barai, kanalas DN 50		3x400 V / 50Gc Vandens min. 2 barai, kanalas DN 50	

Katalogo numeris	10.4033.03	10.4012.53	10.4012.51	10.4013.55	10.4013.18
Matmenys (I, P, A mm)	2454/1483/1640	2050/950/1570	1860/950/1585	1826/950/1600	2125/1030/1570
Dezinfekcinis aparatas rankoms/ kriauklė	Yra/yra	Yra/yra	Yra/yra	Yra/yra	Yra/yra
Kryžius/vartai	Yra/nėra	Yra/nėra	Nėra/nėra	Nėra/nėra	Yra/nėra
Vonia dezinfekcijai	Nėra/nėra	Nėra/nėra	Nėra/nėra	Nėra/nėra	Nėra/nėra
Šepečiai padams - ilgis/aulinių aukštis (mm)	2x700/3x300	2x500/nėra	2x500/nėra	2x500/nėra	2x1000/nėra
Barjeras – vienpusis/dvipusis	abipusis	abipusis	abipusis	abipusis	abipusis
Kairinis /dešininis	dešinė	kairė	kairė	dešinė	dešinė
Įrengimas: ant žemės/ prie sienos	Yra/nėra	Yra/nėra	Yra/nėra	Yra/nėra	Yra/nėra
Praėjimo laikas (sek.)	~ 12-16	~ 12-16	~ 12-14	~ 12-14	~ 12-16
Instaliuoa galia (kw)	~1.3	~2.3	~0,7	~0,7	~2.3
Maitinimas - elektra/ vanduo/ garai/ oras/ kanalas	3x400 V / 50Gc Vandens min. 2 barai, kanalas DN 50	3x400 V / 50Gc Vandens min. 2 barai, kanalas DN 50	3x400 V / 50Gc Vandens min. 2 barai, kanalas DN 50	3x400 V / 50Gc Vandens min. 2 barai, kanalas DN 50	3x400 V / 50Gc Vandens min. 2 barai, kanalas DN 50
Kita informacija	Vieta rankų džiovyklai; autonominis modulis aulinių valymui	Vieta rankų džiovyklai; vandens įėjimas išėjimas toje pačioje pusėje	Be besisukančio sukučio, su laipteliu prie kriauklės	Be besisukančio sukučio	Vieta rankų džiovyklai; prijungimas toje pačioje pusėje