
PLOVIMO ĮRANGA

RĖMŲ PLOVIMO ĮRENGINYS 21.4120.00 IR 21.5120.00

Įrenginys skirtas dėšų remų plovimui. Pagaminta iš nerūdijančio plieno 1.4301 (AISI 304), leista naudoti maisto pramonėje, atitinka standartus.

Juostinis filtras su nepertraukiamu režimu ir dozavimo sistema.

Operatorius rankiniu būdu reguliuoja pakrovimą ir iškrovimą. Plovimo proceso metu duris apsaugo elektromagnetinis užraktas. Prieš plovimo procesą lentynos yra apdorojamos garais (esant gariniam šildymui).

Plovimas vykdomas naudojant recirkuliacinį vandenį iš rezervuaro, o skalavimui naudojamas vanduo iš vandens sistemos. Plovimo programos laiką nustato operatorius atsižvelgiant į nešvarumo lygį.

Valdymas kompiuterizuotas – SIEMENS SIMATIC.

Standartiškai įmontuota automatinės ventiliacijos sistema.

Įrenginio rezervuaras įkastas į žemę.

Įrenginys gali taip pat turėti šias funkcijas:

- padvigubintas produktyvumas – galimybė plauti du rėmus vienu metu;
- pereinamas (su antromis durimis galinėje dalyje).


Funkcijos:

- Automatinė padavimo sistema ir plovimo skysčio dozavimas (su pamatuota koncentracija);

Įrenginys atitinka GOST, Europos Tarybos direktyvas № 2006/42/EC ir 2006.



PLOVIMO ĮRANGA

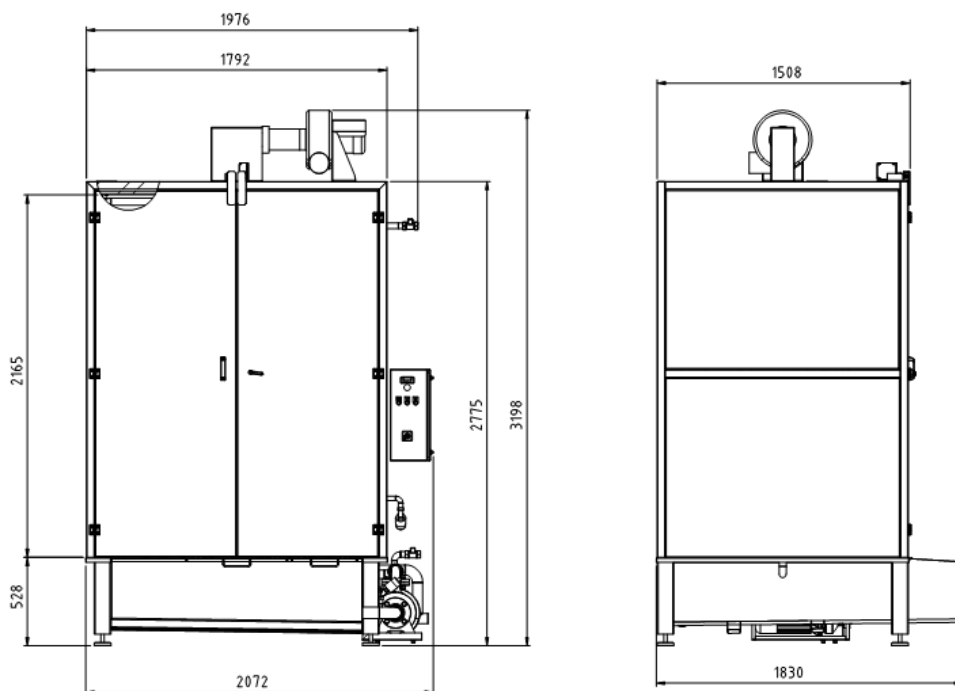

Techniniai parametrai:

Našumas	Vežimėlis/val	20
Maitinimo įtampa	V/F/Hz	400 / 50 / 3
Galingumas:		
- garai	kw	8
- elektra	kw	41
Vandens temperatūra plovimo metu	°C	20-60
Vandens padavimas	R "	1
Vandens slėgis prie įleidimo angos	bar	3
Nuotekos	R "	2
Rezervuaro talpa	L	~400
Siurblio srautas	m ³ /h	62
Siurblio slėgis	bar	3-4
Siurblio galingumas	kw	7.5
Oro padavimas vožtuvams		
Šildymas garais	bar	min. 2 - maks. 10 (maks. 130 °C)
Elektra	kw	33
Svoris	kg	~1250

Matmenys:

Ilgis	mm	2093
Plotis	mm	1830
Aukštis(nuo grindų) su ventiliatoriumi	mm	3200

PLOVIMO ĮRANGA

ĮRENGINYS RĖMŲ PLOVIMUI 21.4120.00 IR 21.5120.00

Katalogo numeris	21.4120.00	21.5120.00
Matmenys (I, P, A mm)	2093/1830/3200	2093/1830/3200
Paskirtis	rėmai	rėmai
Našumas - vnt/val*	iki 20	iki 20
Vykdymas - viengubas/dvigubas	viengubas	viengubas
Filtras - juostinis/būgninis	Nėra/nėra	Nėra/nėra
Dozavimas/ventiliacija	Nėra/yra	Nėra/yra
Pirminis plovimas/pūtimas	Nėra/nėra	Nėra/nėra
Šildymas - elektra/garai	33 kw/nėra	nėra/3-10 bar
Kita informacija	Rankinis valdymas pakrovimo/iškrovimo	Rankinis valdymas pakrovimo/iškrovimo
Siurblys	7.5 kVt/62 m ³ /h / 3-4 bar	7.5 kVt/62 m ³ /h / 3-4 bar
Instaliuota galia (kw)	41	8
Maitinimas - elektra/ vanduo/ garai/ oras/ nutekėjimas	3x400 V/50Hz vanduo min. 3 bar, nuotekų DN 50	3x400 V/50Hz vanduo min. 3 bar, garai 3-10 bar/135°C nuotekų DN 50

* Įrenginio produktyvumas reguliuojamas