

PLOVIMO ĮRANGA

DVIEILIS KREPŠIŲ PLOVIMO ĮRENGINYS 360 VNT/VAL 23.2311.23

Įrenginys skirtas greitam ir efektyviam krepšių su peiliais valymui, naudojamiems maisto pramonėje.

Įrenginys dvieilis; transportuojami krepšiai abiejuose tuneliuose priešpriešomis.

Kiekvienas tunelis sudarytas iš plovimo ir skalvimo skyrių. Plovimo procesas prasideda tada, kai krepšiai patenka į plovimo skyrių.

Plovimo rezervuare įmontuotas filtras su rankiniu valymu sugauti kietasias daleles. Vanduo (valymo tirpalas) šildomas elektriniais šildytuvais. Termoregulatoriaus pagalba temperatūrą galima išlaikyti 30-60°C.

Skalavimo vanduo naudojamas iš vandens sistemos, bei naudojamas plovimo tirpalo papildymui pagrindiniame rezervuare.


Krepšiai sukabinami ant transportuojamosios sistemos, kuri transportuoja juos per skirtingas zonas. Ant transporterio pavaros veleno sumontuota apsaugine mova.

Priedai:

- Automatinė padavimo sistema ir plovimo skysčio dozavimas (su pamatuota koncentracija);
- Ventiliacija - flanšas, ventiliatorius, valdymas;
- Apsauginiai jungikliai ant šoninių dangtelių.



PLOVIMO ĮRANGA

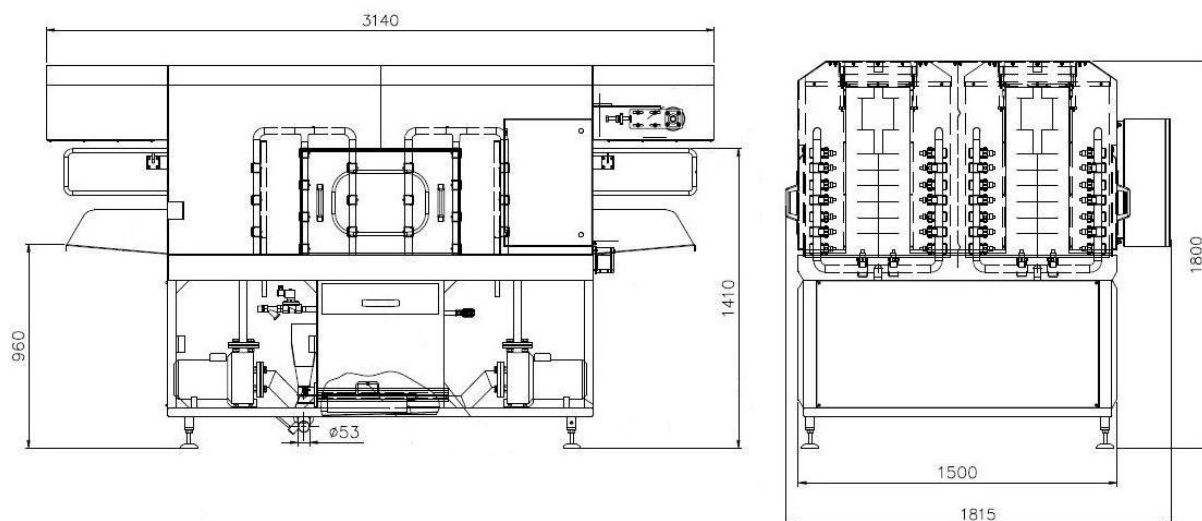

Techniniai parametrai:

Galingumas	kVt	27
Maitinimo įtampa	V/F/Hz	400(3L, N, PE)50Hz
Šildymas	kw	3 x 7
Motoreduktorius	kw	2x 0,18
Siurblys		2,2 kVt/ 12,3 m ³ /h / 3 bar
Įtekančio vandens slėgis	bar	3
Vandens išleidimas	mm	DN50
Vandens išleidimas plaunančiam vandeniui	R "	3/4
Vandens išleidimas skalavimo vandeniui	R "	1/2
Įtekančio vandens temperatūra	°C	maks. 43
Svoris	kg	~900

Matmenys:

Ilgis	mm	3 140
Plotis	mm	1 815
Aukštis	mm	1 800