



МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ 200 Л ТЕЛЕЖЕК И БИГБОКСОВ 21.6120.00 и 21.7120.00

Машина предназначена для мойки 200 л тележек и бигбоксов (1 200x1 000x800 мм).

Изготовлена из нержавеющей стали марки 1.4301 (AISI 304), разрешенной для применения в пищевой отрасли.

21.6120.00 –
электрический нагрев,
автоматическая система
вентиляции

21.7120.00 –
паровой нагрев, автоматическая
система вентиляции

Ленточный фильтр с непрерывном режимом и дозирующая система (для замера концентрации) моющего концентрата являются опциями!

Загрузкой и разгрузкой оператор управляет вручную. Процесс мойки начинается, когда тележка/бигбокс загружен, дверь закрыта и нажата кнопка „Start“. Тележка или бигбокс моются при помощи комбинации вращающейся рамы с дюзами (для внутренней мойки) и фиксированных коллекторов (для внешней мойки).

Моющий раствор подается насосом, изготовленным из нержавеющей стали. Дно тележки/ бигбокса также моется при помощи специально смонтированных коллекторов.

Мойка осуществляется рециркулирующей водой из резервуара, а ополаскивание - водой из водопроводной сети.

Для ополаскивания используются разбрызгивающие устройства и фиксированные коллекторы, которые оснащенные дюзами.

Пульт управления для процесса загрузки/разгрузки и щит можно смонтировать слева или справа машины (в зависимости от требований клиента), но оба должны быть с одной стороны.

По желанию клиента:

- Система автоматической подачи и дозирования моющего средства (с замером концентрации);

- Непрерывно работающий ленточный фильтр для улавливания и удаления нерастворимых частиц;

- Непрерывно работающий барабанный фильтр для улавливания и удаления нерастворимых частиц.

В качестве опции машина может быть выполнена с удвоенной производительностью (для мойки двух 200 л. тележек/бигбоксов одновременно).

Машина соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/ЕС и 2006/95/ЕС и предписаниям USDA.





Технические параметры:

Производительность		
-тележек	шт/ч	max. 30
-бигбоксов	шт/ч	max. 25
Вместимость резервуара	л	1100
Подгрев-пар	бар/°С	пар 3-10/135
Установленная мощность, пар	кВт	12
Подгрев-ток	кВт	66
Установленная мощность, ток	кВт	78
Напряжение питания	В / Ф/ Гц	400/3/50
Уровень защиты	IP	65
Расход насоса	м ³ /ч	90
Давление насоса	бар	3-4
Мощность насоса	кВт	11
Загрузка/разгрузка мощность насоса	кВт	0.55
Выход сточных вод	R "	2"
Давление сточных вод	бар	3-8
Вес	кг	1450

Размеры:

Длина в рабочем состоянии	мм	2200
Длина с грузовой модуль	мм	3318
Ширина	мм	2644-4530
Высота без вентилятора	мм	3025
Высота с вентилятором	мм	3548

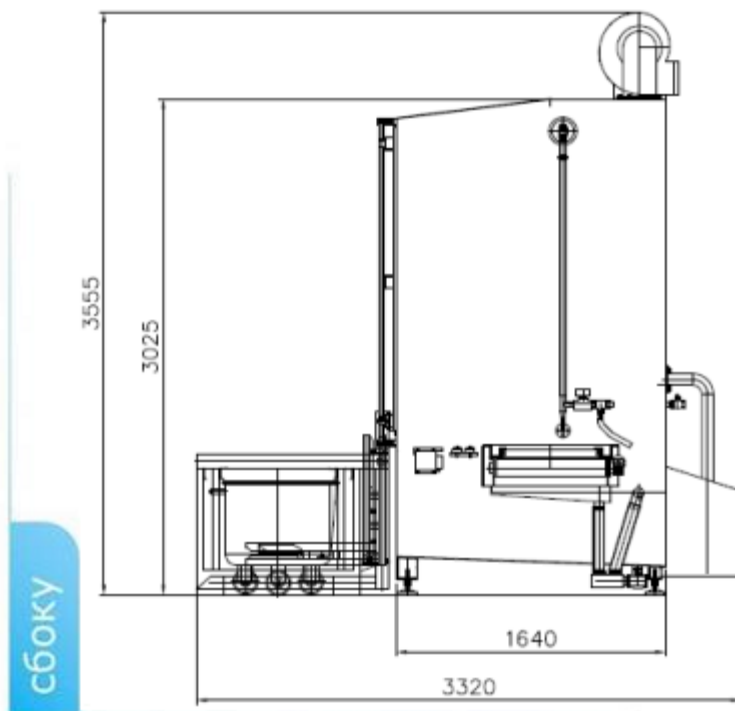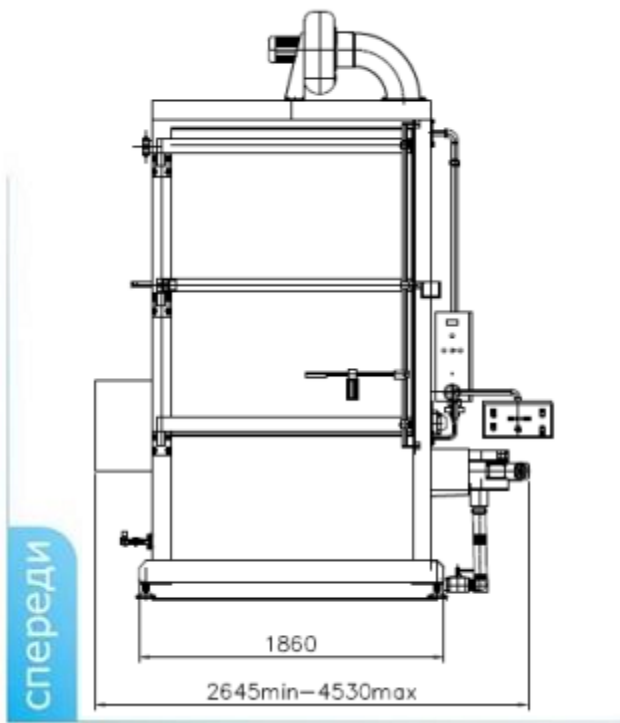

МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ 200 Л ТЕЛЕЖЕК И БИКБОКСОВ

Кат.номер	21.6120.00	21.7120.00
Размеры (L,B,H мм)	3318/2644/3548	3318/2644/3548
Предназначение	200 л тележки/ стандартные бигбоксы	200 л тележки/ стандартные бигбоксы
Производительность - шт/ч*	макс 30/макс 25	макс 30/макс 25
Исполнение- одинарное /двойное	одинарное	одинарное
Фильтр - пленочный/барабанный	нет/нет	нет/нет
Дозировка/вентиляция	нет/есть	нет/есть
Предварительная мойка/обдув	нет/нет	нет/нет
Подогрев - ток/пар	66 кВт/нет	нет/3-12 бар
Насос	11 кВт/90 м ³ /ч / 3-4 бар	11 кВт/90 м ³ /ч / 3-4 бар
Установленная мощность (кВт)	78	12
Питание - ток/вода/пар/воздух/слив	3x400 В/50Гц Вода мин. 2 бар, слив DN 50	3x400 В/50Гц Вода мин. 2 бар, пар 3-12 бар/135°C слив DN 50
Дополнительная информация	с ручным управлением (электроприводом) загрузки/разгрузки	с ручным управлением (электроприводом) загрузки/разгрузки

* Производительность машины можно регулировать