



МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ ЯЩИКОВ

Машина туннельного типа, предназначена для мойки пластмассовых ящиков, лотков, ведер и подобной тары.

Изготовленная полностью из нержавеющей стали, 1.4301 DIN (AISI 304) разрешена для использования на предприятиях в пищевой отрасли – в соответствии с стандартом.

Мойка осуществляется при помощи центробежного насоса и регулируемых форсунок. Моющий концентрат следует добавлять вручную в резервуар перед запуском машины. Автоматическая система дозирования поставляется по желанию заказчика. Для мойки тележек используется рециркулирующая вода из резервуара, а ополаскивание осуществляется водой из водопроводной сети.

Резервуар мойки оснащен фильтром с ручной очисткой (барабанный фильтр – опция) для улавливания твердых частиц. Вода (моющий раствор) подогревается электронагревателями или паровым инжектором.

Температуру можно поддерживать в пределах 30-60°C при помощи термостата.

Вода для ополаскивания поступает из водопровода, затем она используется для пополнения и обновления моющего раствора в главном резервуаре.

Ящики транспортируются цепным конвейером с плавной регулировкой скорости. Привод осуществляется скользящей муфтой с целью обеспечения безопасности обслуживающего персонала.

Блок управления можно установить слева или справа.




По желанию клиента:

- Система автоматической подачи и дозирования моющего средства (с замером концентрации);
- Фланец Ø150 для подключения к аспирации;
- Вентиляция – фланец, вентилятор, управление;
- Химическая дезинфекция – добавление дезинфицирующего средства к процессу ополаскивания;
- Термическая дезинфекция (дополнительная секция ополаскивания) – горячая вода 82°C обеспечивается клиентом;
- Защитные переключатели на боковых крышках
- Барабанный фильтр в зоне предварительной мойки.

Возможно изготовление нестандартного оборудования в зависимости от потребностей и пожеланий клиента.

Машина соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.

Машины для мойки с производительностью до 320 ящиков

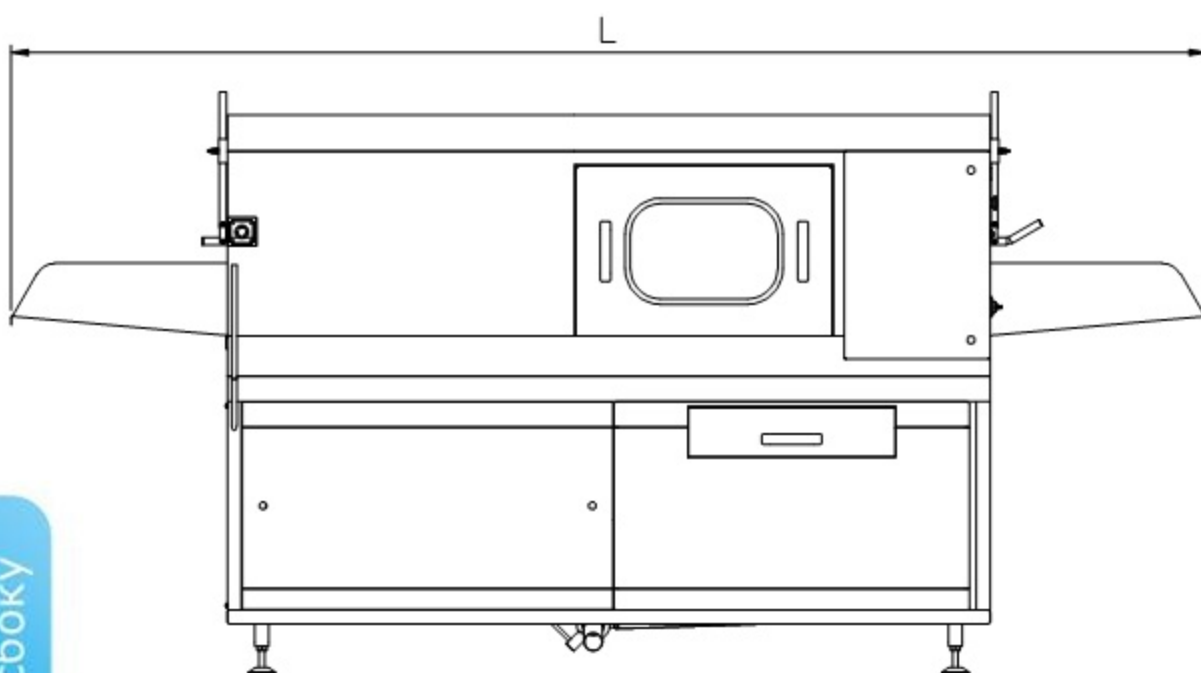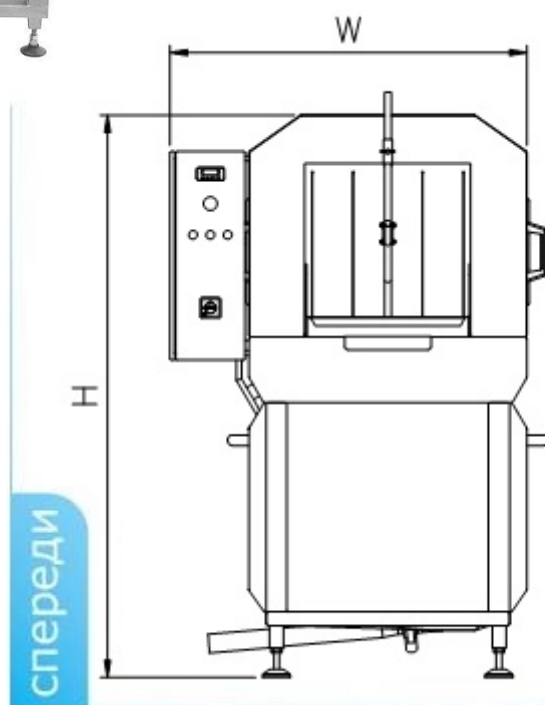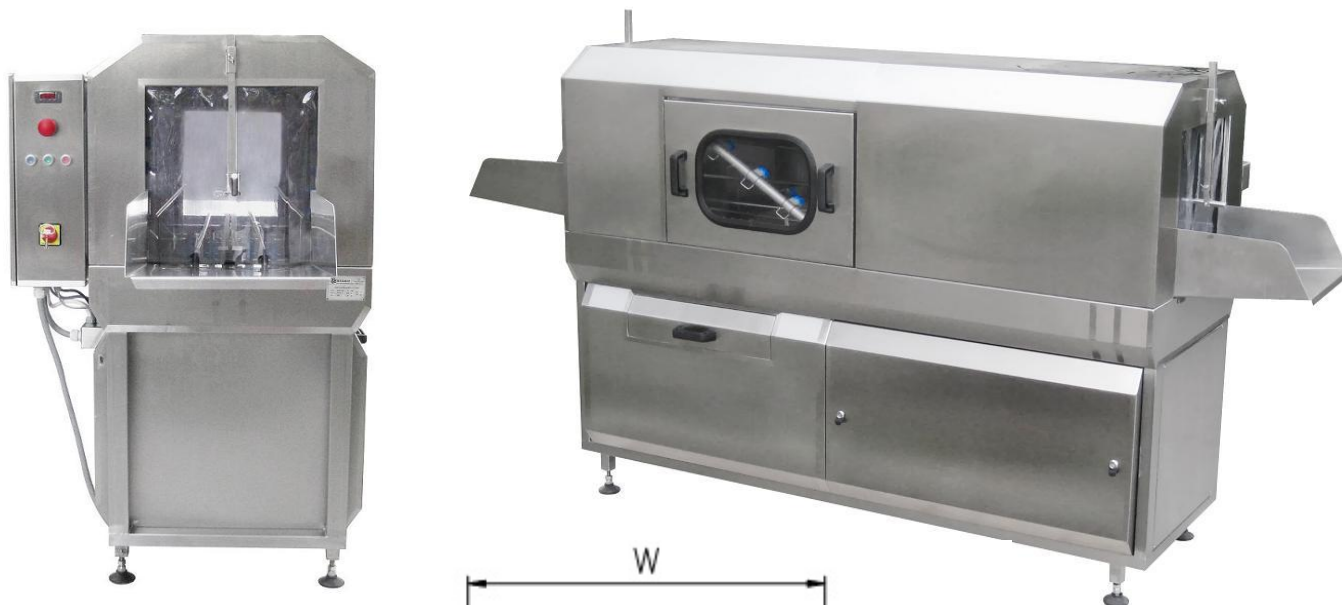

МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ ЯЩИКОВ

Кат.номер	20.0001.03	20.1001.03	20.0001.00	20.1001.00	20.0002.00	20.1002.00	20.0003.00	20.1003.00
Размеры (L,B,H мм)	2990/1050/1620		2990/1050/1620		3445/1050/1620		3445/1300/1670	
Предназначение	ящик макс. 600/400/400 мм		ящик макс. 600/400/400 мм		ящик макс. 600/400/400 мм		ящик макс. 600/400/400 мм	
Производительность - шт/ч*	80-100		100-140		180-240		260-320	
Фильтр - ленточный/барабанный	нет/нет		нет/нет		нет/нет		нет/нет	
Дозировка/вентиляция	нет/нет		нет/нет		нет/нет		нет/нет	
Предварительная мойка/обдув	нет/нет		нет/нет		нет/нет		нет/нет	
Подогрев - ток/пар	14 kW	3-10 bar,135°C	14 kW	3-10 bar,135°C	22 kW	3-10 bar,135°C	22 kW	3-10 bar,135°C
Моющие форсунки - регулируемые	18		18		38		38	
Объем резервуара	150		200		300		400	
Насос	1.5 kW/10 м³/h/ 2-2.5 bar		2.2 kW/14 м³/h/ 3 bar		4.0 kW/33 м³/h/ 3 bar		4.0 kW/33 м³/h/ 3 bar	
Мощность привода ящиков - кВт	нет		0.18		0.25		0.25	
Установленная мощность (кВт)	16	2	17	3	27	5	27	5
Питание - ток/вода/пар/воздух/слив	3x400 В/50Гц Вода мин. 3 бар, пар 3-10 бар/135°C слив DN 50		3x400 В/50Гц Вода мин. 3 бар, пар 3-10 бар/135°C слив DN 50		3x400 В/50Гц Вода мин. 3 бар, пар 3-10 бар/135°C слив DN 50		3x400 В/50Гц Вода мин. 3 бар, пар 3-10 бар/135°C слив DN 50	
Дополнительная информация	Ручное перемещение ящиков						Ящики транспортируются поперечно	

* Производительность машины можно регулировать