



МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ ЯЩИКОВ С СЕКЦИЕЙ ОБДУВА

Машина туннельного типа, предназначена для мойки пластмассовых ящиков, лотков, ведер и подобной тары.

Изготовленная полностью из нержавеющей стали, 1.4301 DIN (AISI 304) разрешена для использования на предприятиях в пищевой отрасли – в соответствии с стандартом.

Машины оснащены модулем для обдува и вентиляции (опция). Обдув осуществляется при помощи центробежных вентиляторов с высоким давлением.

Мойка осуществляется при помощи центробежного насоса и регулируемых форсунок. Моющий концентрат следует добавлять вручную в резервуар перед запуском машины. Автоматическая система дозирования поставляется по желанию заказчика. Для мойки тележек используется рециркулирующая вода из резервуара, а ополаскивание осуществляется водой из водопроводной сети.

Резервуар мойки оснащен фильтром с ручной очисткой (барабанный фильтр – опция) для улавливания твердых частиц. Вода (моющий раствор) подогревается электронагревателями или паровым инжектором. Температуру можно поддерживать в пределах 30-60°C при помощи термостата. Вода для ополаскивания поступает из водопровода, затем

Ящики транспортируются цепным конвейером с плавной регулировкой скорости. Привод осуществляется скользящей муфтой с целью обеспечения безопасности обслуживающего персонала.

Блок управления можно установить слева или справа.

По желанию клиента:

- Система автоматической подачи и дозирования мощного средства (с замером концентрации);

- Фланец Ø150 для подключения к аспирации;

- Вентиляция – фланец, вентилятор, управление;

- Химическая дезинфекция – добавление дезинфицирующего средства к процессу ополаскивания;

- Термическая дезинфекция (дополнительная секция ополаскивания) – горячая вода 82°C обеспечивается клиентом;

- Защитные переключатели боковой панели;



- Барабанный фильтр в зоне предварительной мойки.

Возможно изготовление нестандартного оборудования в зависимости от потребностей и пожеланий клиента.

Машина соответствует ГОСТ, директивам Совета

она используется для пополнения и обновления моющего раствора в главном резервуаре.

Европы № 2006/42/ЕС и 2006/95/ЕС и предписаниям USDA.

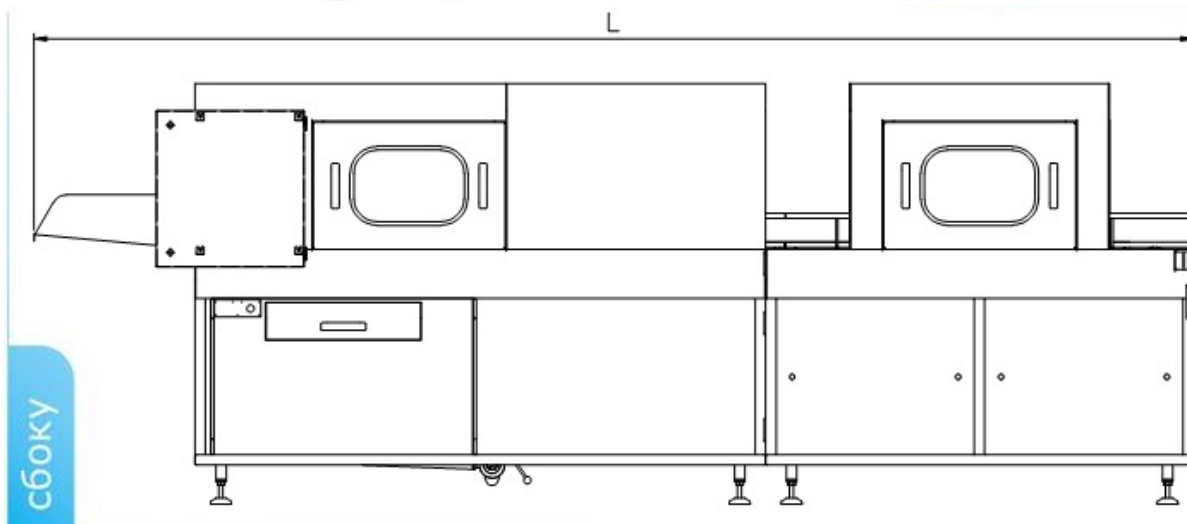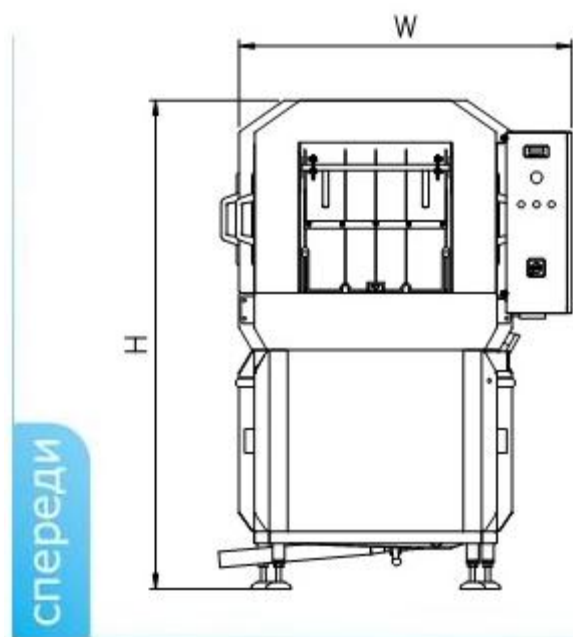

МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ ЯЩИКОВ С СЕКЦИЕЙ ОБДУВА

Кат.номер	20.0202.00	20.1202.00	20.0203.00	20.1203.00	20.0204.00	20.1204.00	20.0206.00	20.1206.00	20.1316.32
Размеры (L,B,H мм)	4625/1125/1620		4625/1375/1770		6575/1125/1620		6575/1375/1770		6030/1460/1870
Предназначение	ящик макс. 600/400/400 мм		ящик макс. 600/400/400 мм		ящик макс. 600/400/400 мм		ящик макс. 600/400/400 мм		ящик – 600x400x250, 520x400x140 мм
Производительность - шт/ч*	180-240		260-320		380-450		520-600		520-600
Фильтр - ленточный/барабанный	нет/нет		нет/нет		нет/нет		нет/нет		нет/есть
Дозировка/вентиляция	нет/нет		нет/нет		нет/нет		нет/нет		есть/нет
Предварительная мойка/обдув	нет/2x2.2		нет/2x2.2		есть/3x2.2		есть/3x2.2		есть/есть
Подогрев - ток/пар	22 kW	3-10 bar/135°C	22 kW	3-10 bar/135°C	44 kW	3-10 bar/135°C	44 kW	3-10 bar/135°C	нет/3-10 bar/135°C
Моющие форсунки - регулируемые	38		38		38		38		38
Объем резервуара	300		400		300		400		400
Насос	4.0 kW/33 м³/h/3 bar		4.0 kW/33 м³/h/3 bar		2x4.0 kW/33 м³/h/3 bar		2x4.0 kW/33 м³/h/3 bar		2x4.0 kW/33 м³/h/3bar
Мощность привода ящиков - кВт	0.37		0.37		0.55		0.55		0,37
Установленная мощность (кВт)	31	8	31	9	60	16	60	16	16
Питание - ток/вода/пар/воздух/слив	3x400 В/50Гц Вода мин. 3 бар, пар 3-10 бар/135°C слив DN 50		3x400 В/50Гц Вода мин. 3 бар, пар 3-10 бар/135°C слив DN 50		3x400 В/50Гц Вода мин. 3 бар, пар 3-10 бар/135°C слив DN 50		3x400 В/50Гц Вода мин. 3 бар, пар 3-10 бар/135°C слив DN 50		3x400 В/50Гц Вода мин. 3 бар, пар 3-10 бар/135°C слив DN 50
Дополнительная информация			Ящики транспортируются поперечно				Ящики транспортируются поперечно		счетчик для вымытых ящиков, фланец

* Производительность машины можно регулировать



20.0213.00
– для 240 ящиков

20.0222.00
– для 240 ящиков
– с вентиляцией
– металлическими
боковыми крышками
– защитными
переключателями



20.0202.00
– для 240 ящиков
– с металлическими
боковыми крышками
– переключателями

20.0206.00

– для 600 ящиков



20.1136.00

– для 600 ящиков
– с барабанным фильтром
– фланец
– счетчик для вымытых ящиков

20.0226.00
– для 600 ящиков
– с вентиляцией

