

## ŠALDYTOS MĒSOS KAPOJIMO GILJOTINA - SK 150 80.0115.00

Įrenginys skirtas užšaldytos mėsos kapojimui, kurios temperatūra -3°C -28°C.

Įrengia pagaminta iš nerūdijančio plieno 1.4301 (AISI 304), leista naudoti maisto pramonėje.


### Konstrukcijos privalumai:

- ✓ pagaminta iš nerūdijančio plieno
- ✓ apsauginiai dangteliai judančioms dalimis
- ✓ pasikeliantis pakrovimo lovelis
- ✓ hidraulinė sistema

Įrenginys atitinka GOST, Europos Tarybos direktyvas № 2006/42/EC ir 2006/95/EC ir USDA taisykles.



# MĖSOS PERDIRBIMO IR SKERDIMO ĮRANGA

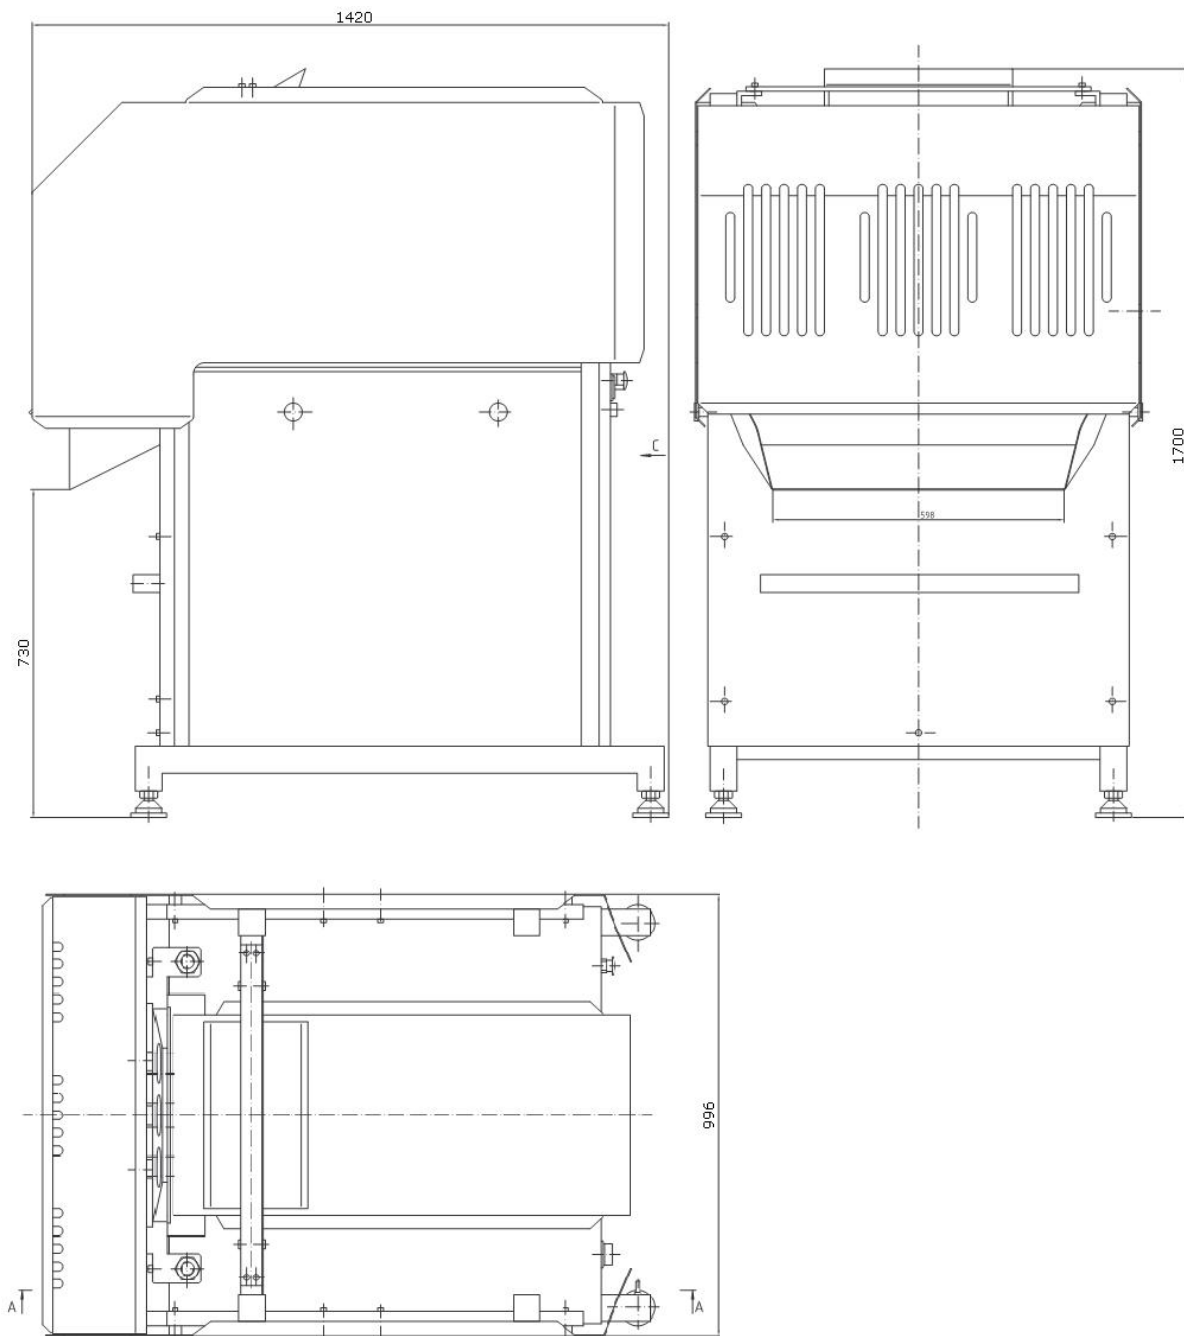

## MĖSOS PERDIRBIMO IR SKERDIMO ĮRANGA

---

### Techniniai parametrai:

Galingumas	kw	4
Maitinimo įtampa	V/Hz	3x400/50;
Nominali srovė	A	9,2
Oro slėgis	MPa	0,4 ÷ 0,6
Hidraulinės stoties slėgis	baras	80
Hidraulinės stoties apimtis	L (kg)	80 (72)
Pjovimo peilio slėgis	kN	26
Maksimalus bloko dydis	mm	750x440x250
Našumas	kg/val	iki 1500
Bendras įrenginio svoris su hidrauline alyva	kg	640

### Matmenys:

Ilgis I	mm	1420
Plotis P	mm	996
Aukštis A	mm	1700

## MĖSOS PERDIRBIMO IR SKERDIMO ĮRANGA

### ŠALDYTOS MĖSOS PJAUSTYKLĖ

Katalogo No.	80.0115.00	80.0140.00	80.0150.00	80.1030.00	80.1060.00
Matmenys (I,P,A mm)	1420/996/1700	2600/885/1950	2600/885/1950	1790/1170/2170	2300/1440/2200
Paskirtis	šaldytų mėsos produktų pjaustymas ir smulkinimas	šaldytų mėsos produktų pjaustymas ir smulkinimas	šaldytų mėsos produktų pjaustymas ir smulkinimas	šaldytų mėsos produktų pjaustymas ir smulkinimas	šaldytų mėsos produktų pjaustymas ir smulkinimas
Našumas - kg/val	1500	4000	5000	3000	6000
Pjovimo storis - mm	35	40	40-60-80		
Tipas	giljotina	giljotina	Giljotina su elektroniniu peilio valdymu ir mikroprocesoriaus kontrole	rotacinė	rotacinė
Instaliuota galia - kw	4	5,5	8	18,5	30
Maitinimas – el.srovė/ vanduo/ garai/ oras	3x400V/ oras	3x400V	3x400V	3x400V/ oras	3x400V/ oras