

ДЕЗИНФЕКТОР ДЛЯ РУК С ТУРНИКЕТОМ 11.1102.00

Дезинфектор состоит из дезинфекционного аппарата для рук с вращающимся барьером, интегрированных в общем корпусе и с общим контролем.



Правильное расположение обеих рук в дезинфекторе разблокирует турникет на $\frac{1}{3}$ оборота. Дезинфекционный процесс регулируется по времени. Для контроля используется программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать рабочие режимы в широком диапазоне. На выходе из рабочей зоны фотоэлемент разблокирует турникет на $\frac{1}{3}$ оборота.

Возможно левостороннее (11.1202.00) исполнение. Турникет может быть односторонним (только вход).

Выполнена полностью из нержавеющей стали, 1.4301 DIN (AISI 304), разрешена для использования в пищевой промышленности – в соответствии со стандартом.

Дезинфектор соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.



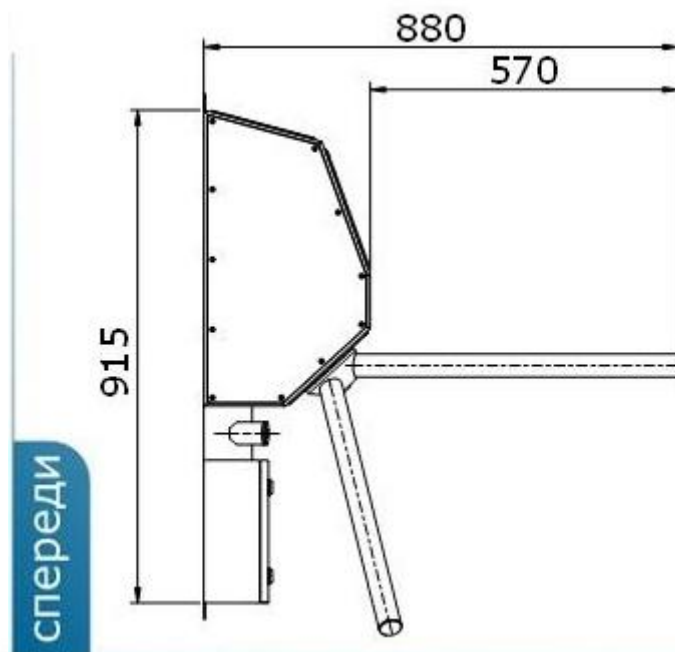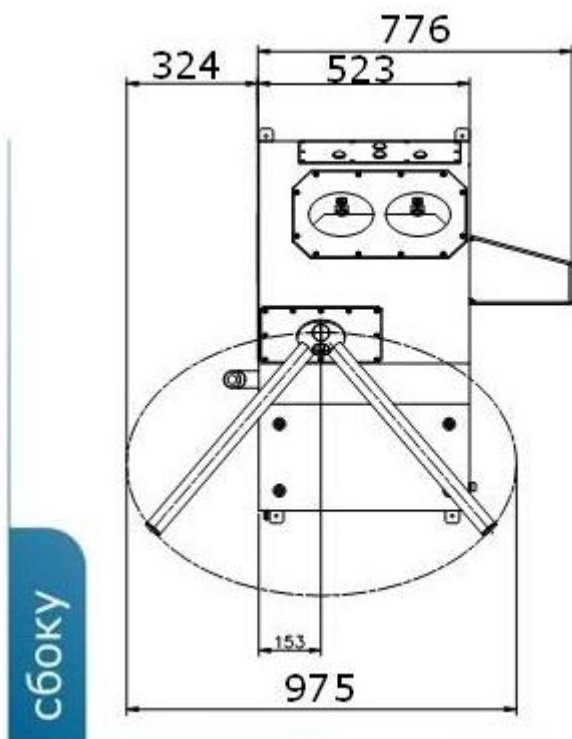

Технические параметры:

Напряжение питания	В/Гц	230/50
Управляющее напряжение	В	24 DC
Установленная мощность	Вт	~ 140
Вес	кг	52
Время прохождения	сек	~ 3

Размеры:

Длина корпуса (без турникета):	мм	523
Суммарная длина	мм	975
Ширина корпуса	мм	310
Суммарная ширина	мм	880
Высота	мм	915



11.1112.00
– с турникетом
– на полу



11.0010.00
– без турникетом
– на полу



11.1212.00
– с турникетом
– на полу



11.0000.00
– без турникетом
– к стене

ДЕЗИНФЕКТОР ДЛЯ РУК С ТУРНИКЕТОМ

Кат.номер	11.1102.00	11.1202.00	11.1112.00	11.1212.00	11.0010.00	11.0000.00
Размеры (Д,Ш,В мм)	975/880/915		975/880/1270		1270/798/545	770/798/545
Дезинфекционный аппарат для рук/раковина	есть/нет		есть/нет		есть/нет	есть/нет
Крест/ворота	есть/нет		есть/нет		нет/нет	нет/нет
Ванна для дезинфекции/ванна-капельница	нет/нет		нет/нет		нет/нет	нет/нет
Щетки - подошвы длина/сапоги высота (мм)	нет/нет		нет/нет		нет/нет	нет/нет
Проход в одном/обоих направлениях	в обоих направлениях		в обоих направлениях		в обоих направлениях	в обоих направлениях
Исполнение: левостороннее/правостороннее	право- стороннее	лево- стороннее	право- стороннее	лево- стороннее	-	-
Установка: на полу/к стене	нет/ есть		есть/нет		есть/нет	нет/ есть
Время прохождения (сек)	~ 3		~ 3		~ 3	~ 3
Установленная мощность (кВт)	~ 0,14		~ 0,14		~ 0.1	~ 0.1
Питание - ток/вода/пар/воздух/канал	230 В/50Гц, Вода мин. 2 бар		230 В/50Гц, Вода мин. 2 бар		230 В/50Гц, Вода мин. 2 бар	230 В/50Гц, Вода мин. 2 бар
Другие					без вращающегося барьера	без вращающегося барьера