

KĖLIMO IR IŠVERTIMO ĮRENGINIAI 31.0325.00 IR 31.5325.00

Keltuvas užtikrina lengvą ir patogų pakėlimą ir išvertimą 200 L vežimėliui. Sudaryta iš kolonos, variklio, stabdžių su pavarų sistema (2 grandinės) ir šakutės tipo vežimėlio paėmimui (tiesi arba 90°). Įrenginys pagamintas iš nerūdijančio plieno 1.4301 (AISI 304), išskyrus šliaužiklį, grandines ir ratus.

Apsaugos sistema – standartinė (dvi grandinės).


Galimi variantai: stacionarus arba mobilus (maksimalus iškrovimo aukštis 2550 mm).

Iškraunant aukščiau nei 3050 mm konstrukcija turi būti tvirtinama papildomai prie sienos arba lubų.


Įrenginys atitinka GOST, Europos tarybos direktyvas № 2006/42/EC ir 2006/95/EC USDA nuostatas.



KELTUVAI - KRAUTUVAI

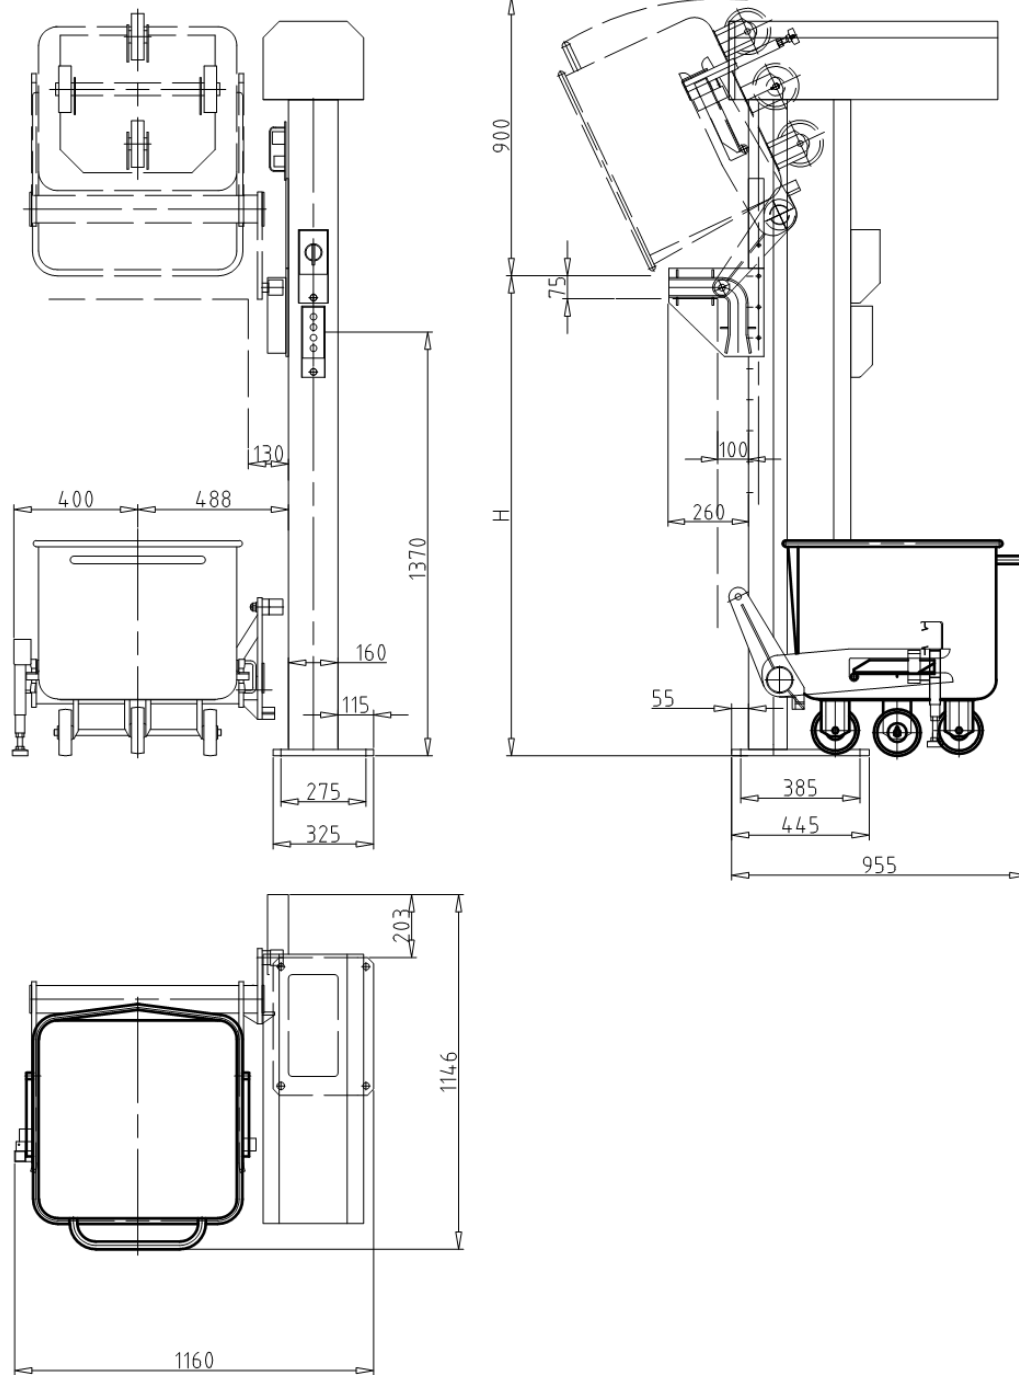

KELTUVAI - KRAUTUVAI

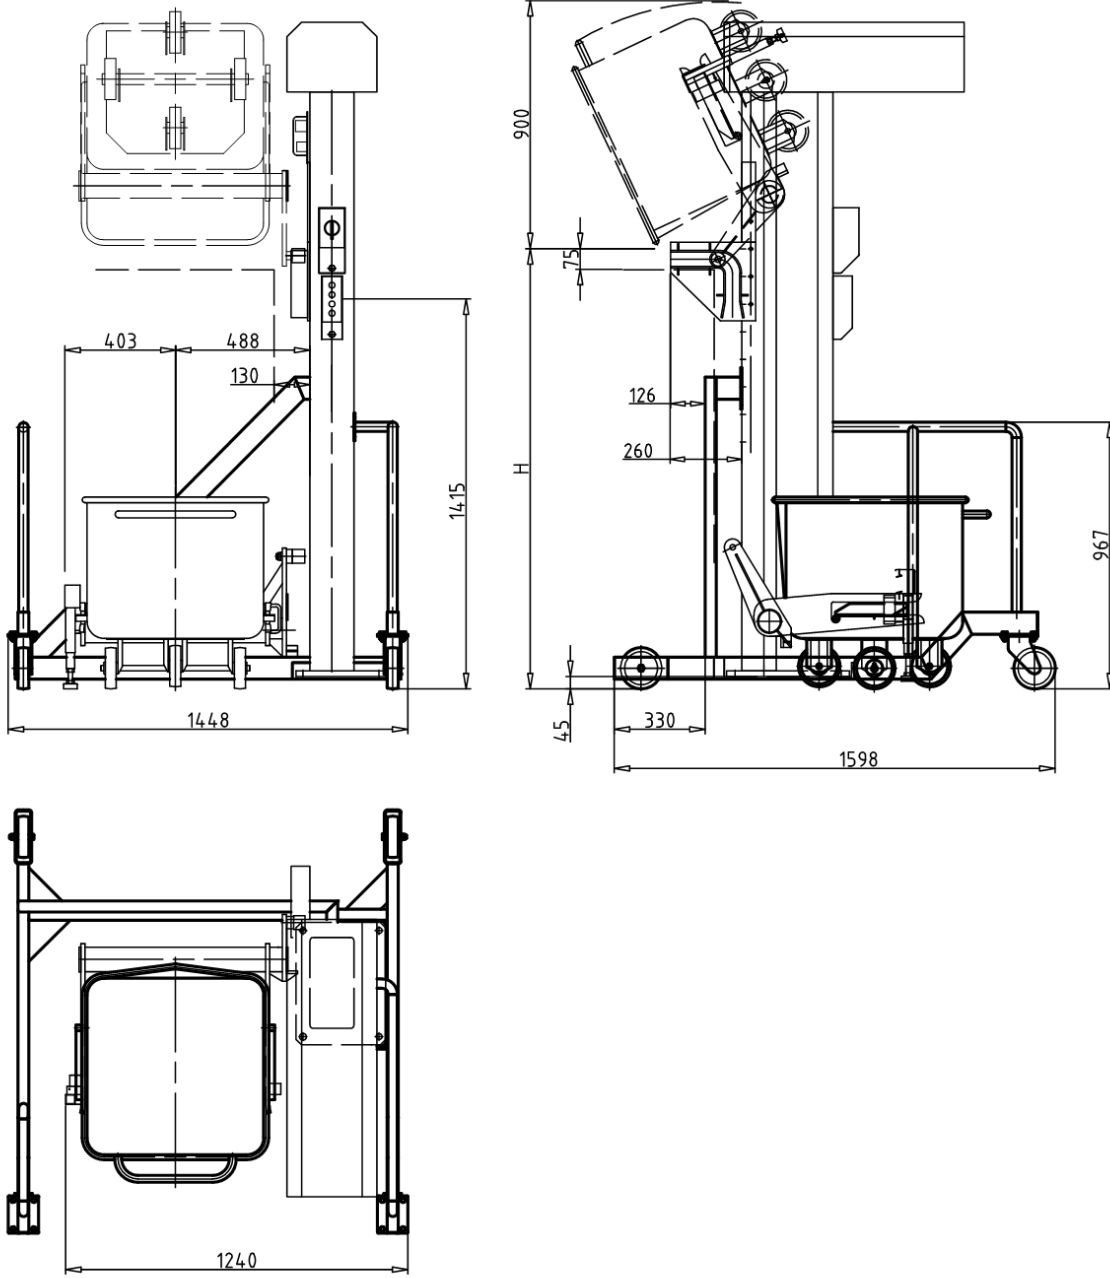

УСТРОЙСТВА ЗА ПОВДИГАНЕ И ОБРЪЩАНЕ

KOLONINIAI KELTUVAI - KRAUTUVAI

Katalogo numeris	31.0315.00	31.0320.00	31.0325.00	31.0330.00
Matmenys (I, P, A mm)	1160/1146/2450	1162/1060/2950	1160/1146/3450	1448/1598/3950
Paskirtis	200 l vežimėlis	200 l vežimėlis	200 l vežimėlis	200 l vežimėlis
Krovinio keliamasis svoris kg	300	300	300	300
Iškrovimo aukštis – mm (nustatoma - 5 žingsniai 100 mm)	1050-1550 mm	1550-2050 mm	2050-2550 mm	2550-3050 mm
Maksim. Iškrovimo aukštis - mm	2450 mm	2950 mm	3450 mm	3950 mm
Vežimėlio laikikliai tiesus/ 90°	tiesus	tiesus	tiesus	tiesus
Stacionarus/ mobilus	Yra/nėra	Yra/nėra	Yra/nėra	Yra/nėra
Kairė/tiesiai	31.0315.00/31.1315.00	31.0320.00/31.1320.00	31.0325.00/31.1325.00	31.0330.00/31.1330.00
Instaliuota galia (kW)	0,8	0,8	0,8	0,8
Maitinimas - elektra/vanduo/garai/oras	3x400V/50 Hz	3x400V/50 Hz	3x400V/50 Hz	3x400V/50 Hz

Katalogo numeris	31.0335.00	31.0340.00	31.0345.00	31.0350.00
Matmenys (I, P, A mm)	1160/1146/4450	1160/1146/4950	1160/1146/5450	1160/1146/5950
Paskirtis	200 l vežimėlis	200 l vežimėlis	200 l vežimėlis	200 l vežimėlis
Krovinio keliamasis svoris kg	300	300	300	300
Iškrovimo aukštis – mm (nustatoma - 5 žingsniai 100 mm)	3050-3550 mm	3550-4050 mm	4050-4550 mm	4550-5050 mm
Maksim. Iškrovimo aukštis - mm	4450 mm	4950 mm	5450 mm	5 950 mm
Vežimėlio laikikliai: tiesus/ 90°	tiesus	tiesus	tiesus	tiesus
Stacionarus/ mobilus	Yra/nėra	Yra/nėra	Yra/nėra	Yra/nėra
Kairė/tiesiai	31.0335.00/31.1335.00	31.0340.00/31.1340.00	31.0345.00/31.1345.00	31.0350.00/31.1350.00
Instaliuota galia (kW)	0,8	0,8	0,8	0,8
Maitinimas - elektra/vanduo/garai/oras	3x400V/50 Hz	3x400V/50 Hz	3x400V/50 Hz	3x400V/50 Hz

УСТРОЙСТВА ЗА ПОВДИГАНЕ И ОБРЪЩАНЕ

NESTANDARTINIAI:



**31.0625.26 – padėklams,
500 kg**



**31.1330.47 – iškrovimo
kampas 47°, papildomas
mygtukas judėjimui
žemyn**



**31.1540.22 – 300 l, 500 kg, su
kilnojama dėkle ir apsauginiu
atitvaru**



**31.0420.51 – specialūs
vežimėliai, pavara
montuojama ant galinės
kolonos**

УСТРОЙСТВА ЗА ПОВДИГАНЕ И ОБРЪЩАНЕ

Katalogo numeris	31.0625.26	31.0330.47	31.0325.03	31.1540.22
Matmenys (I, P, A mm)	2045/2135/3615	1162/1085/4025	1115/1000/3410	1626/1706/5585
Paskirtis	Dėžiniai padėklai, kurių matmenys 1030x1230x850 mm	200 l vežimėliai	200 l vežimėliai	300 l vežimėliai
Krovinio keliamasis svoris kg	500	300	300	500
Iškrovimo aukštis – mm (nustatoma - 5 žingsniai 100 mm)	2080-2180	2550-3050	2050-2550	4045
Maksim. Iškrovimo aukštis - mm	3735	4025	3410	5585
Vežimėlio laikikliai: tiesus/ 90°	Yra/nėra	Yra/nėra	Yra/nėra	Yra/nėra
Stacionarus/ mobilus	Yra/nėra	Yra/nėra	Yra/nėra	Yra/nėra
Kairė/tiesiai	31.0625.26/31.1625.26	31.0330.47/31.1330.47	31.0325.03/31.1325.03	31.0540.22/31.1540.22
Instaliuota galia (kW)	2,25	0,8	0,8	1,6
Maitinimas - elektra/vanduo/garai/oras	3x400+230V/50 Hz	3x400+230V/50 Hz	3x400+230V/50 Hz	3x400+230V/50 Hz
Kita informacija		iškrovimo kampas 47°, papildomas mygtukams judėjimui žemyn	Grandinė iš nerūdijančio plieno	su kilnojamu dėklu ir apsauginiu atitvaru

Katalogo numeris	31.0423.52	31.0420.51	31.0350.05	31.0355.05
Matmenys (I, P, A mm)	2136/1330/3925	2520/1330/3135	1162/1060/5950	1162/1060/6450
Paskirtis	Specialūs vežimėliai, kurių matmenys 1180x580x820	Specialūs vežimėliai, kurių matmenys 1180x580x820	300 l vežimėlis	300 l vežimėlis
Krovinio keliamasis svoris kg	450	450	300	300
Iškrovimo aukštis – mm (nustatoma - 5 žingsniai 100 mm)	1720-2220	1550-2050	4550-5050	5050-5550
Maksim. Iškrovimo aukštis - mm	3430	3268	6125	6625
Vežimėlio laikikliai tiesus/ 90°	Nėra/yra	Nėra/yra	Yra/nėra	Yra/nėra
Stacionarus/ mobilus	Yra/nėra	Yra/nėra	Yra/nėra	Yra/nėra
Kairė/tiesiai	31.0423.52/31.1423.52	31.0420.51/31.1420.51	31.0350.05/31.1350.05	31.0355.05/31.1355.05
Instaliuota galia (kW)	1,5	1,5	0,8	0,8
Maitinimas - elektra/vanduo/garai/oras	3x400+230V/50 Hz	3x400+230V/50 Hz	3x400+230V/50 Hz	3x400+230V/50 Hz
Kita informacija	pavara montuojama ant galinės kolonos	pavara montuojama ant galinės kolonos		

УСТРОЙСТВА ЗА ПОВДИГАНЕ И ОБРЪЩАНЕ



31.0317.20 – su ratukais ir pakrovimo loveliais



31.0324.00 – su dėklu



31.0620.25 – padėklams su loveliais

УСТРОЙСТВА ЗА ПОВДИГАНЕ И ОБРЪЩАНЕ



**31.0307.22 – maksimalus
iškrovimo aukštis 700 mm**

Katalogo numeris	31.0317.20	31.0324.00	31.0317.22	31.0620.25	31.0307.22
Matmenys (I, P, A mm)	1398/2034/2905	1162/1146/3490	1110/1060/2660	1869/1380/3532	1162/1060/1725
Paskirtis	200 l vežimėlis	200 l vežimėlis	200 l vežimėlis	ящичные поддоны	200 l vežimėlis
Krovinio keliamasis svoris kg	300	300	300	600	300
Iškrovimo aukštis – mm (nustatoma - 5 žingsniai 100 mm)	1200-1700	2100-2400	1200-1700	1300-1400	400-700
Maksim. Iškrovimo aukštis - mm	2905	3510	2741	3532	1810
Vežimelio laikikliai : tiesus/ 90°	Yra/nėra	Yra/nėra	Yra/nėra	Nėra/yra	Yra/nėra
Stacionarus/ mobilus	Nėra/yra	Yra/nėra	Yra/nėra	Yra/nėra	Yra/nėra
Kairė/tiesiai	31.0317.20/31.1317.20	31.0324.00/31.1324.00	31.0317.22/31.1317.22	31.0620.25/31.1620.25	31.0307.22/31.1307.22
Instaliuota galia (kW)	0,8	0,8	0,8	2,25	0,8
Maitinimas - elektra/vanduo/garai/oras	3x400+230V/50 Hz	3x400+230V/50 Hz	3x400+230V/50 Hz	3x400+230V/50 Hz	3x400+230V/50 Hz
Kita informacija	с колесаром и лотком для загрузки тумблера	Su dėklu (730x475 mm)	Su dėklu (556x410 mm)	Su dėklu vartytuvui	