
PLOVIMO ĮRANGA

ĮRENGINYS 200 L VEŽIMĖLIŲ PLOVIMUI NAUJAS MODELIS - 21.0120.00, 21.1120.00, 21.8120.00

Įrenginys skirtas 200 L vežimėlių plovimui. Pagaminta iš nerūdijančio plieno 1.4301 (AISI 304), leista naudoti maisto pramonėje, atitinka standartus.

Juostinis filtras su nepertraukiamu režimu ir dozavimo sistema (pamatuotai koncentracijai) plovimo koncentratas – pasirinktinai!

Operatorius rankiniu būdu reguliuoja padavimą ir nuvedimą. Plovimo procesas prasideda, kai vežimėlis yra pakrautas, durys uždarytos ir paspaustas mygtukas „Start“. Dėka besisukančio rėmo su purkštukais vežimėlis yra plaunamas iš vidaus, o fiksuotos dalys plauna vežimėlių iš išorės. Plovimo skystis perduodamas siurblio pagalba, kuris pagamintas iš nerūdijančio plieno. Naudojant elektrinį šildytuvą plovimo koncentratas yra pašildomas, garų purkštukų pagalba arba kombinuotu būdu.

Plovimas vykdomas naudojant recirkuliacinį vandenį iš rezervuaro, o skalavimui naudojamas vanduo iš vandentiekio. Skalavimui naudojami purkštukai ir fiksuotos dalys, įrengti kartu su purkštukais.

Ploviklio koncentratas į rezervuarą patenka automatinės sistemos ir dozavimo pagalba.

Naujo modelio pranašumai:

- Geresnis plovimas ir skalavimas;
- Sumažintas plovimo laikas ir ploviklio kiekis;
- Padidintas našumas;
- Geresnis vežimėlio sukibimas;
- Sumažinti įrengimo matmenys;
- Variklio pavarų dėžė vietoj hidraulinės pavaros;
- Mažesnės elektros sąnaudos;
- Durys atidaromas iš dešinės arba iš kairės;
- Padidintas saugumo lygis.



Priedai:

- Automatinė padavimo sistema ir plovimo skysčio dozavimas (su pamatuota koncentracija);

- Juostinis filtras;

Įrenginys atitinka GOST, Europos Tarybos direktyvas № 2006/42/EC ir 2006/95/EC ir USDA taisykles.

PLOVIMO ĮRANGA

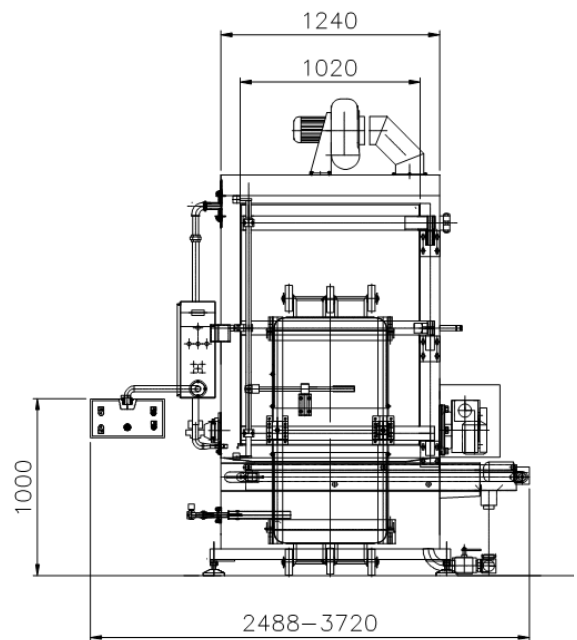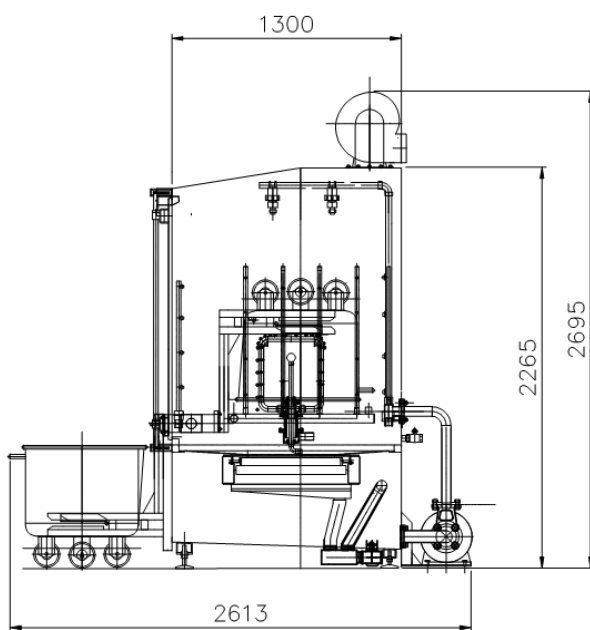

PLOVIMO ĮRANGA

Techniniai parametrai:

Našumas	Vežim./val	maks. 30
Rezervuaro talpa	л	600
Pašildymas, garai	bar/°C	garai 3-10/135
Galingumas, garai	kw	9
Pašildymas, elektra	kw	33
Galingumas, elektra	kw	42
Maitinimo įtampa	V/ F/ Hz	400/3/50
Siurblio srautas	m ³ /val	62
Siurblio slėgis	bar	3-4
Siurblio galingumas	kw	7.5
Nutekėjimas	R "	2"
Nuotekų slėgis	bar	3-8
Svoris	kg	1200

Matmenys:

Darbinis ilgis	mm	1980
Ilgis su pakrovimo moduliu	mm	2613
Plotis	mm	2488-3720
Aukštis be ventiliatoriaus	mm	2265
Aukštis su ventiliatoriumi	mm	2695