

MĖSOS PERDIRBIMO IR SKERDIMO ĮRANGA

VYTINTOS MĖSOS PRESAS 82.1018.00

Įrenginys skirtas vytintos mėsos produktų presavimui. Technologinio proceso optimizavimas pagerina kokybę ir sumažina galutinio produkto kainą.

Vytintos mėsos gamybai reikalingas presas. Tokiu būdu gaunamas aukščiausios klasės produktas, tuo pačiu sumažinamas ir vytinamo laiko sąnaudos.

Proceso metu labai svarbu pasirinkti reikiamą spaudimo lygį ir presavimo laiką, o taip pat ir numatyti pastovų kompresijos intensyvumą viso proceso metu.

Įranga pagaminta iš nerūdijančio plieno 1.4301 (AISI 304), leista naudoti maisto pramonėje.

Mūsų techniniai privalumai:

- ✓ programinis reguliuojamas suspaudimas presavimo metu
- ✓ sutrumpina operacijų laiką ir dėl to nebereikalinga darbuotojo nenutrūkstama kontrolė
- ✓ kontrolės sistema suteikia galimybę technologui neprtraukiamai stebėti procesą
- ✓ pašalinama netinkamų trikdžių rizika presavimo metu
- ✓ nepadaromos klaidos nustatant proceso pabaigą
- ✓ nekvalifikuotas darbas sumažinamas iki minimumo ir fiziniams krūviams
- ✓ reikalingas vienintelis užprogramavimas visam presavimo procesui

Įrenginys atitinka GOST, Europos Tarybos direktyvas № 98/37/EEC ir 73/23/EEC ir USDA taisykles.

Presavimas:


- pneumatiniai cilindrai su 700 mm žingsniu – 4 vnt.
- darbiniai stalai iš vandeniui atsparios faneros (12 mm) su nerūdijančio plieno apdaila – 19 vnt.

Valdymas:

SIEMENS SIMATIC, su 99 programomis

- spaudimo nustatymas (stumimo) realiais vienetais (barais)
- automatinis spaudimo reguliavimas (plius sklandus paleidimas)
- pozicijos užsaugojimas (suspaudimo) nutrūkus maitinimui ir tolimesnis veikimas po perkrovimo
- ciklo baigimo įspėjimas- signalizacija
- pagal kliento pageidavimą galima užsakyti monitoringą (sistemingą stebėjimą)

MĖSOS PERDIRBIMO IR SKERDIMO ĮRANGA

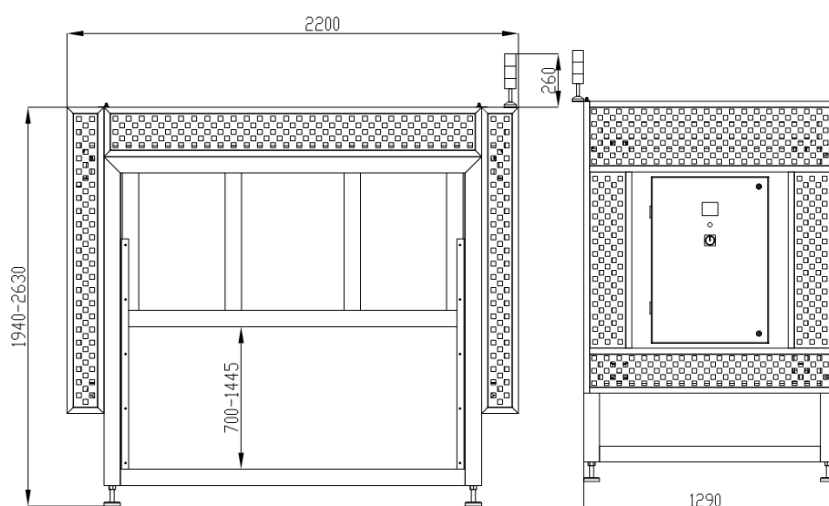

Techniniai parametrai:

Instaliuota galia	V	80
Maitinimo įtampa	V/Hz	230/50
Suspaustas oras	baras	min 6 (darb. spaudimas maks. 5.5 bar)
Darbinio stalo dydis (19 vnt. komplekte)	mm	1650 x 1100
Našumas	kg	560-600 žaliavų (Ø42-50 mm/18 pakopų)
Svoris (išskyrus darb. stalą)	kg	680

Matmenys:

Vidiniai matmenys: - Ilgis I	mm	1650
- plotis P	mm	1100
- aukštis A	mm	700-1445
Išoriniai matmenys: - Ilgis I	mm	2200
- plotis P	mm	1290
- Aukštis A	mm	1940-2630