

---

# PLOVIMO ĮRANGA

---

## ĮRENGINYS DĖŽIŲ PLOVIMUI SU APIPŪTIMU

Įrenginys tunelio tipo, skirtas plastmasinių dėžių, padėklų, kibirų ir panašios taros plovimui.

Pagaminta iš nerūdijančio plieno, 1.4301 DIN (AISI 304) leista naudoti maisto pramonėje, atitinka standartus.

Įrenginyje įmontuotas pūtimo ir ventiliavimo (pasirinktinai) modulis. Pūtimas atliekamas išcentrinio ventiliatoriaus pagalba.

Plovimas atliekamas išcentrinio siurbliu ir reguliuojamų purkštukų pagalba. Prieš įjungiant įrenginį, rankiniu būdu į rezervuarą įpilamas plovimo skystis. Pagal kliento pageidavimus, įmontuojama automatinė dozavimo sistema. Vežimėlių plovimui naudojamas recirkuliacinis vanduo iš rezervuaro, o skalavimui naudojamas vanduo iš vandens sistemos.

Plovimo rezervuare įmontuotas filtras su rankiniu valymu (pasirinktinai – būgninis filtras) kietųjų dalelių sugavimui. Vanduo (valymo tirpalas) šildomas elektriniais šildytuvais arba garo purkštuvu.

Termoregulatoriaus pagalba temperatūrą galima išlaikyti 30-60°C.

Skalavimo vanduo naudojamas iš vandens sistemos, vėliau naudojamas plovimo tirpalo papildymui pagrindiniame rezervuare.

Dėžės transportuojamos reguliojamu greičiu grandininio konvejerio. Siekiant užtikrinti darbuotojų saugumą, konvejerio pavara sumontuota su apsaugine mova.

Valdymo blokas gali būti montuojamas arba dešinėje, arba kairėje pusėje.




### **Papildomi priedai:**

- Automatinė padavimo sistema ir plovimo skysčio dozavimas (su pamatuota koncentracija);
- Pajungimo flanšas Ø150;
- Ventiliacijos flanšas, ventiliatoriaus valdymas;
- Cheminė dezinfekcija – dezinfekcinio skysčio papildymas skalavimo metu.
- Terminė dezinfekcija (papildomas skalavimo skyrius);
- Apsauginiai perjungėjai;
- Būgninis filtras prieš plovimą.

Įrenginys atitinka GOST, Europos Tarybos direktyvas № 2006/42/EC ir 2006/95/EC ir USDA taisykles.

# PLOVIMO ĮRANGA

---

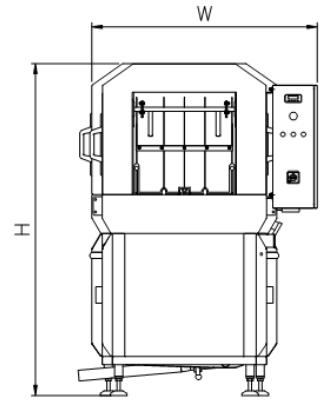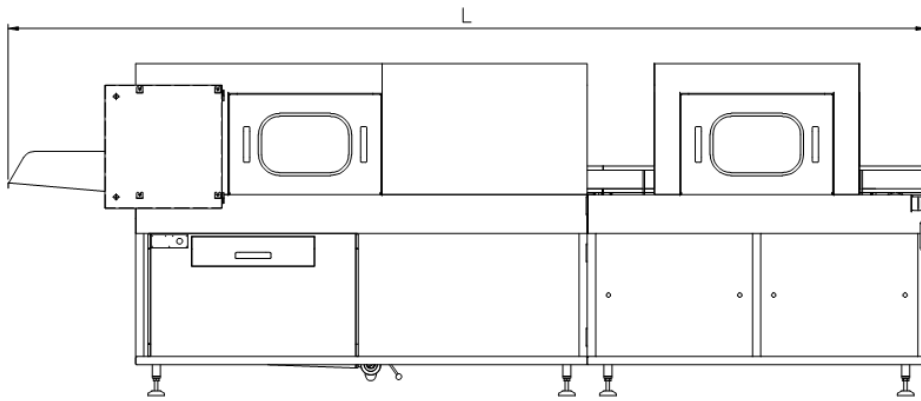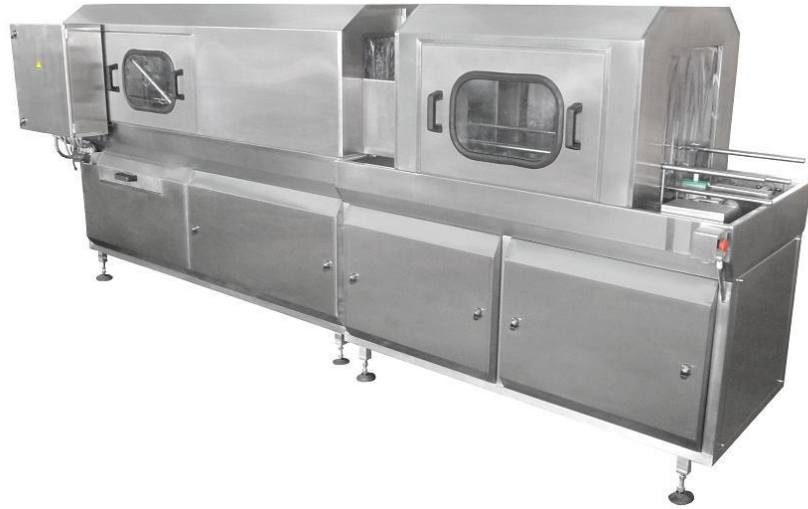

## PLOVIMO ĮRANGA

### ĮRENGINYS DĖŽIŲ PLOVIMUI SU NUPŪTIMU

Katalogo numeris	20.0202.00	20.1202.00	20.0203.00	20.1203.00	20.0204.00	20.1204.00	20.0206.00	20.1206.00	20.1316.32
Matmenys (I, P, A mm)	4625/1125/1620		4625/1375/1770		6575/1125/1620		6575/1375/1770		6030/1460/1870
Talpa	Dėžių maks. 600/400/400 mm		Dėžių maks. 600/400/400 mm		Dėžių maks. 600/400/400 mm		Dėžių maks. 600/400/400 mm		dėžė – 600x400x250, 520x400x140 mm
Našumas - vnt/val*	180-240		260-320		380-450		520-600		520-600
Filtrai – juostinis/būgninis	Nėra/nėra		Nėra/nėra		Nėra/nėra		Nėra/nėra		Nėra/yra
Dozatorius/ventiliacija	Nėra/nėra		Nėra/nėra		Nėra/nėra		Nėra/nėra		Yra/nėra
Pirminis plovimas/pūstuvai	nėra/2x2.2		nėra/2x2.2		yra/3x2.2		yra/3x2.2		Yra/yra
Šildymas - elektra/garai	22 kW	3-10 bar/135°C	22 kW	3-10 bar/135°C	44 kW	3-10 bar/135°C	44 kW	3-10 bar/135°C	нет/3-10 bar/135°C
Plaunami purkštukai - reguliuojami	38		38		38		38		38
Rezervuaro talpa	300		400		300		400		400
Siurblys	4.0 kW/33 m³/h/ 3 bar		4.0 kW/33 m³/h/ 3 bar		2 x 4.0 kW/33 m³/h/ 3 bar		2 x 4.0 kW/33 m³/h/ 3 bar		2 x 4.0 kW/33 m³/h/3 bar
Dėžių padavimo pavaros galia - kw	0.37		0.37		0.55		0.55		0,37
Instaliuota galia (kw)	31	8	31	9	60	16	60	16	16
Maitinimas – elektra/ vanduo/ garai/ oras/ nutekėjimas	3x400 V/50Hz vanduo min. 3 bar, garai 3-10 bar/135°C nuotekų DN 50		3x400 V/50Hz vanduo min. 3 bar, garai 3-10 bar/135°C nuotekų DN 50		3x400 V/50Hz vanduo min. 3 bar, garai 3-10 bar/135°C nuotekų DN 50		3x400 V/50Hz vanduo min. 3 bar, garai 3-10 bar/135°C nuotekų DN 50		3x400 V/50Hz vanduo min. 3 bar, garai 3-10 bar/135°C nuotekų DN 50
Kita informacija			Dėžės transportuojamos skersai				Dėžės transportuojamos skersai		Skaitliukas išplautoms dėžėms, flanšas

\* Įrenginio produktyvumas reguliuojamas

## PLOVIMO ĮRANGA

---



20.0213.00 – iki 240 dėžių



20.0222.00 – iki 240 dėžių, su ventiliacija, metaliniais šoniniais dangteliais ir apsauginiais perjungėjais



20.0202.00 – iki 240 dėžių, su metaliniais šoniniais dangteliais ir perjungėjais

## PLOVIMO ĮRANGA


---



20.0206.00 – iki 600 dėžių



20.0226.00 – iki 600 dėžių, su ventiliacija

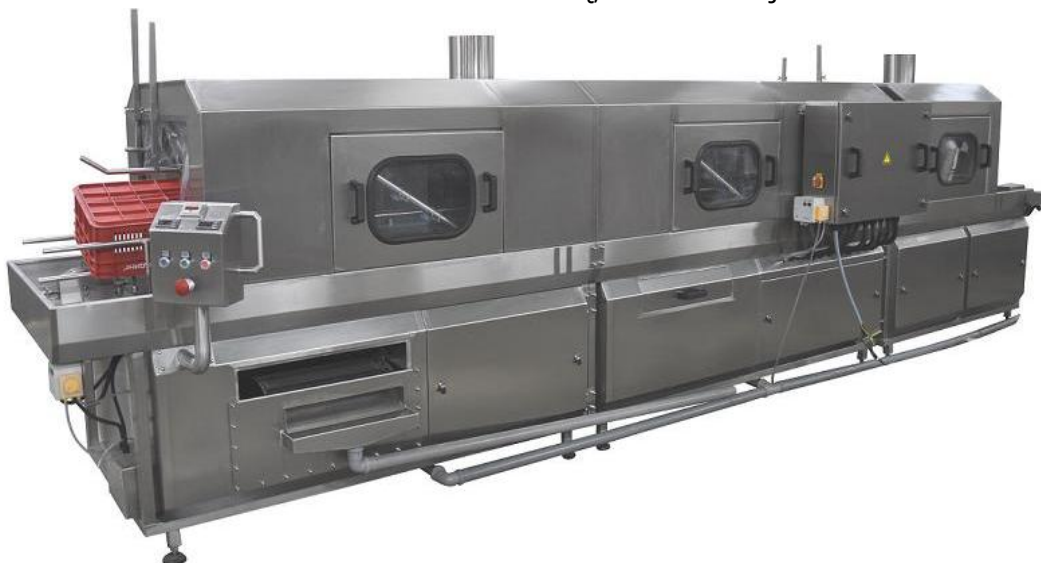

20.1316.32 – iki 600 dėžių, su būgniniu filtru, skaitliukas išplautoms dėžėms, flanšas