

## САНПРОПУСКНИК С ПРОХОДНОЙ МАШИНОЙ ДЛЯ МОЙКИ САПОГ 10.4021.00

Санпропускник предназначен для контроля личной гигиены на входе и выходе рабочей зоны и состоит из дезинфекционного аппарата для рук с вращающимся турникетом и проходной машины для мойки сапог.

Машина для мойки сапог состоит из пяти щеток с отдельным мотор-редуктором для каждой, корпуса со ступеньками и ограждениями, системы для впрыска моющего средства, автоматического дозирующего инжектора моющего концентратса и управляющего блока. Активация щеток осуществляется при помощи фотоэлемента, расположенного на входе (время очистки регулируется).

Пункт может быть как левостороннего, так и правостороннего исполнения.




Вращающийся турникет может быть односторонний.

Для контроля используется программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать рабочие режимы в широком диапазоне.

Выполнена полностью из нержавеющей стали, 1.4301 DIN (AISI 304), разрешена для использования в пищевой промышленности – в соответствии со стандартом.

Машина соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.



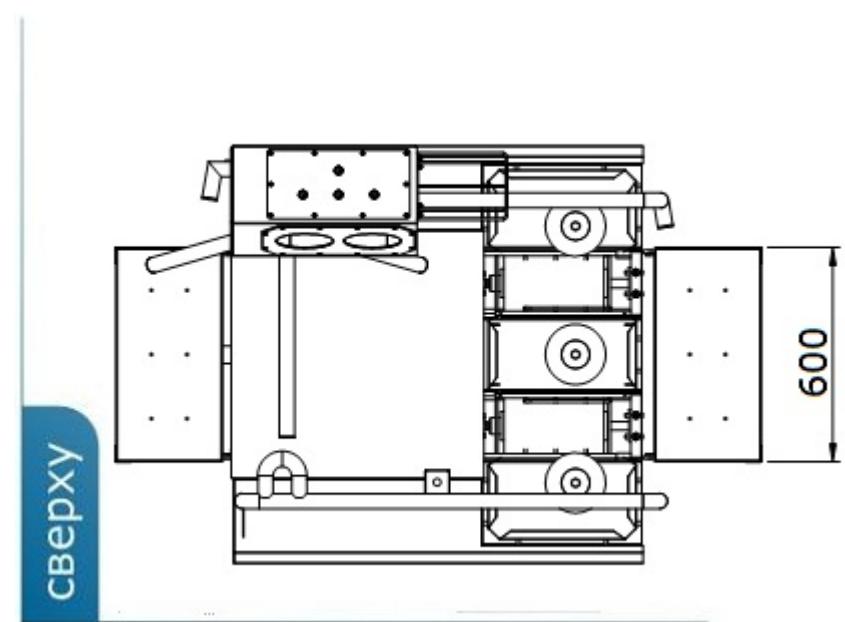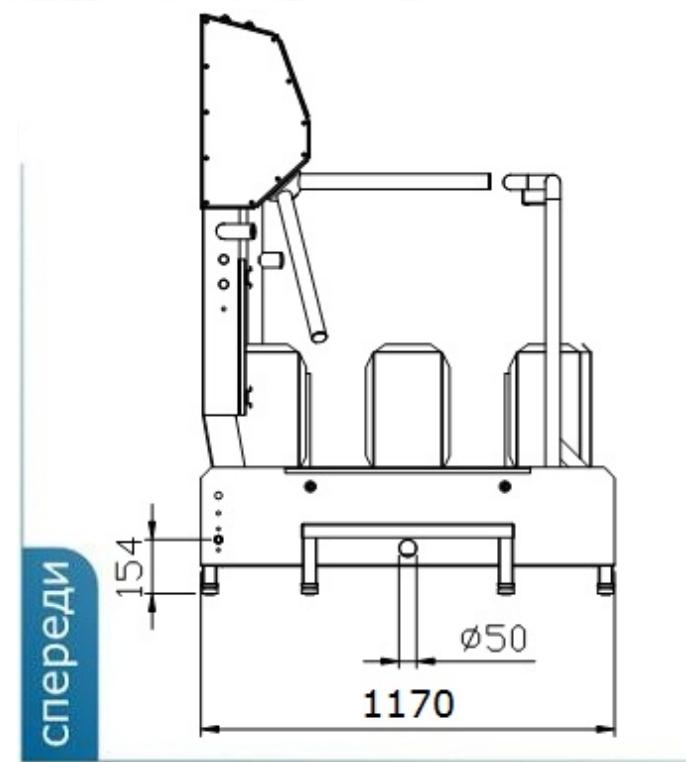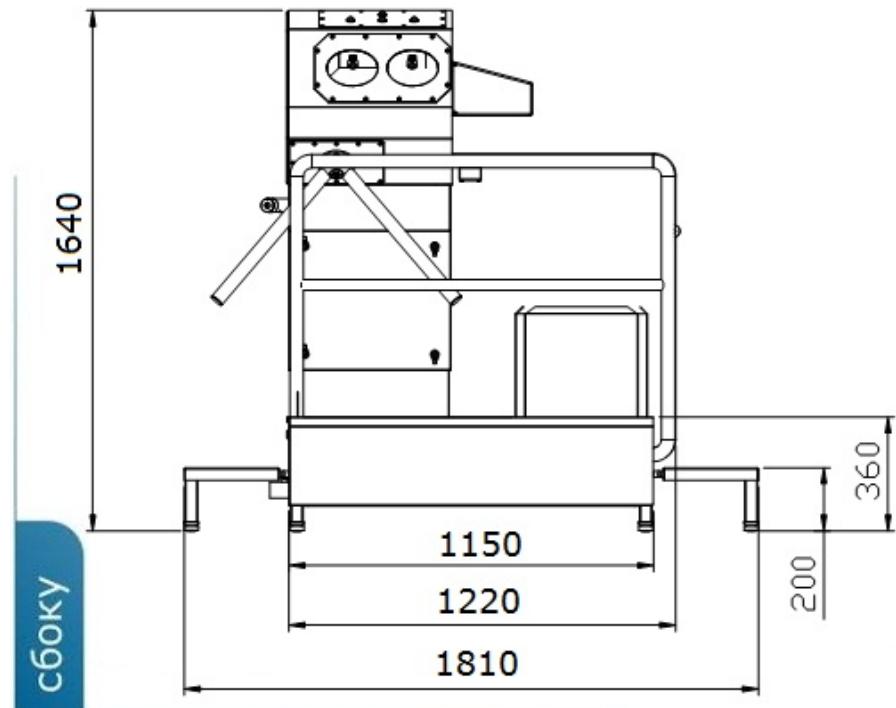

**Технические параметры:**

Напряжение питания	В/Ф/Гц	400/3/50
Управляющее напряжение	В	24DC
Установленная мощность	кВт	~ 1.1
Подача воды	бар	мин 2
Отвод воды	мм	Ø50
Вес	кг	~180
Время прохождения	сек	6-8

**Размеры:**

Длина корпуса (без ступенек):	мм	1150
Суммарная длина	мм	1810
Длина щеток для подошв	мм	300/Ø170
Длина щеток для сапог	мм	300/Ø280
Ширина	мм	1170
Высота	мм	1640

**10.4031.00**

– с модулем для  
очистки сапогов



**10.4221.55**

– с модулем для очистки  
сапогов, ванной



## САНПРОПУСКНИК С ПРОХОДНОЙ МАШИНОЙ ДЛЯ МОЙКИ САПОГ

Кат.номер	10.2021.00	10.2020.00	10.4021.00	10.4020.00	10.4031.00	10.4221.55
Размеры (Д,Ш,В mm)	1810/1170/1640		1810/1170/1640		2558/1350/1585	2610/1190/1630
Дезинфекционный аппарат для рук/раковина	есть/нет		есть/нет		есть/нет	есть/нет
Крест/ворота	есть/нет		есть/нет		есть/нет	есть/нет
Ванна для дезинфекции/ванна-капельница	нет/нет		нет/нет		нет/нет	есть / есть
Щетки - подошвы длина/сапоги высота (мм)	2x300/3x300		2x300/3x300		2x700/3x300	нет/3x300
Проход в одном/обоих направлениях	в одно направлением		в обоих направлениях		в обоих направлениях	в одно направлением
Исполнение: левостороннее/правостороннее	право-сторонное	лево-стороннее	право-сторонное	лево-стороннее	правостороннее	правостороннее
Установка: на полу/к стене	есть/нет		есть/нет		есть/нет	есть/нет
Время прохождения (сек)	~ 8-10		~ 8-10		~ 12-14	~ 8-10
Установленная мощность (кВт)	~1.1		~1.1		~1.2	~1
Питание - ток/вода/пар/воздух/канал	3x400 В/50Гц Вода мин. 2 бар, канал DN 50		3x400 В/50Гц Вода мин. 2 бар, канал DN 50		3x400 В/50Гц Вода мин. 2 бар, канал DN 50	3x400 В/50Гц Вода мин. 2 бар, канал DN 50
Другие					с возможностью для очистки сапогов	с ванной