



САНПРОПУСКНИК С МОДУЛЕМ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК И ЧИСТКИ ПОДОШВ 10.4011.00

Санпропускник предназначен для контроля личной гигиены на входе и выходе рабочей зоны.

Состоит из дезинфекционного аппарата для рук с вращающимся турникетом и проходной машины для очистки подошв, объединенных в одном корпусе с общим контролем. При входе в рабочую зону фотоэлемент активирует щетки (время вращения настраивается).

Правильное положение обеих рук в дезинфекционном аппарате приводит к разблокированию турникета на $\frac{1}{3}$ оборота. На выходе из рабочей зоны второй фотоэлемент разблокирует турникет на $\frac{1}{3}$ оборота и активирует щетки.

Для контроля используется программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать рабочие режимы в широком диапазоне.


Санпропускник может быть как левостороннего, так и правостороннего исполнения. Турникет может быть одностороннего исполнения (только вход).

Выполнена полностью из нержавеющей стали, 1.4301 DIN (AISI 304), разрешена для использования в пищевой промышленности – в соответствии со стандартом.


Машина соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.




спереди

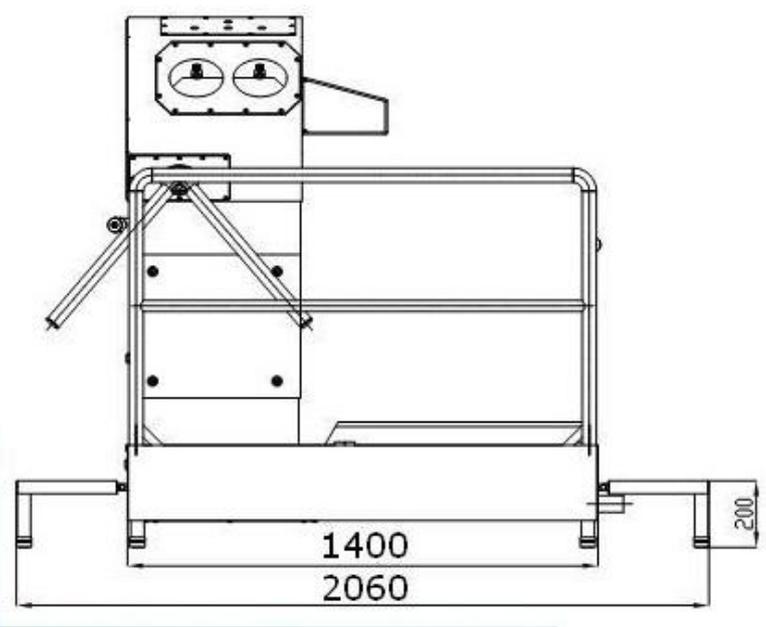

сверху

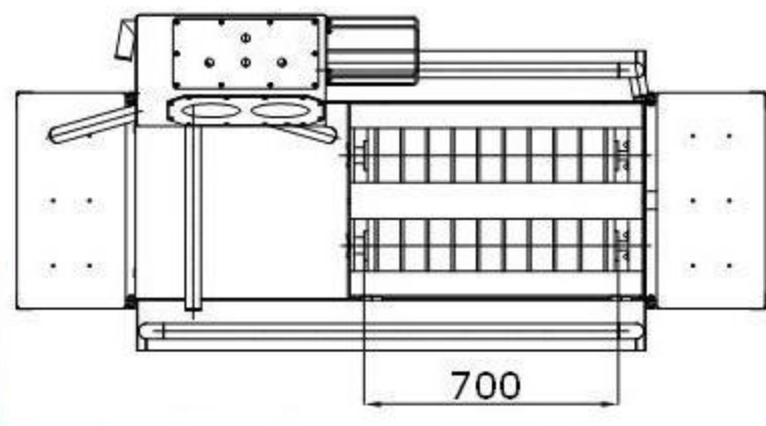

сбоку

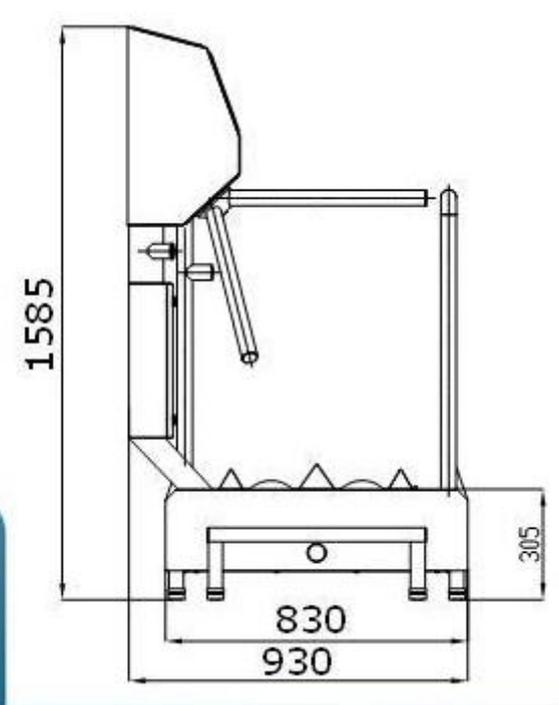

Технические параметры:

Напряжение питания	В/Ф/Гц	400/3/50
Управляющее напряжение	В	24DC
Установленная мощность	кВт	~ 0.7
Подача воды	бар	мин 2
Отвод воды	мм	Ø50
Вес	кг	~150
Время прохождения	сек	6

Размеры:

Длина корпуса (без ступенек):	мм	1400
Суммарная длина	мм	2060
Длина щеток для подошв	мм	700/Ø170
Ширина	мм	930
Высота	мм	1585



10.4011.06
– щетки 600 мм



10.4011.04
– щетки 400 мм

10.2011.07
– с шкафами для
моющего средства



10.4011.17
– щетки 1700 мм

САНПРОПУСКНИК С МОДУЛЕМ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК И ЧИСТКИ ПОДОШВ

Кат.номер	10.2011.00	10.2010.00	10.4011.00	10.4010.00	10.4011.06	10.4010.06	10.4011.04	10.4010.04
Размеры (Д,Ш,В мм)	2060/930/1585		2060/930/1585		1660/930/1585		1426/930/1585	
Дезинфекционный аппарат для рук/раковина	есть/нет		есть/нет		есть/нет		есть/нет	
Крест/ворота	есть/нет		есть/нет		есть/нет		есть/нет	
Ванна для дезинфекции/ванна-капельница	нет/нет		нет/нет		нет/нет		нет/нет	
Щетки - подошвы длина/сапоги высота (мм)	2x700/нет		2x700/нет		2x600/нет		2x400/нет	
Проход в одном/обоих направлениях	в одно направлением		в обоих направлениях		в обоих направлениях		в обоих направлениях	
Исполнение: левостороннее/правостороннее	право- сторонное	лево- сторонное	право- сторонное	лево- сторонное	право- сторонное	лево- сторонное	право- сторонное	лево- сторонное
Установка: на полу/к стене	есть/нет		есть/нет		есть/нет		есть/нет	
Время прохождения (сек)	6-8		6-8		6-8		6-7	
Установленная мощность (кВт)	~ 0,7		~ 0,7		~ 0,7		~ 0,6	
Питание - ток/вода/пар/воздух/канал	3x400 В/50Гц, Вода мин. 2 бар, канал DN 50		3x400 В/50Гц, Вода мин. 2 бар, канал DN 50		3x400 В/50Гц, Вода мин. 2 бар, канал DN 50		3x400 В/50Гц, Вода мин. 2 бар, канал DN 50	

Кат.номер	10.2011.06	10.2010.06	10.4011.17	10.4010.17	10.2011.07	10.2010.07	10.4011.09	10.5011.16
Размеры (Д,Ш,В мм)	1660/930/1585		3030/955/1585		1660/930/1585		2060/930/1585	
Дезинфекционный аппарат для рук/раковина	есть/нет		есть/нет		есть/нет		есть/нет	
Крест/ворота	есть/нет		есть/нет		есть/нет		нет/нет	
Ванна для дезинфекции/ванна-капельница	нет/нет		нет/нет		нет/нет		нет/нет	
Щетки - подошвы длина/сапоги высота (мм)	2x600/не		2x1700/не		2x600/не		2x900/не	
Проход в одном/обоих направлениях	в одно направлением		в обоих направлениях		в одно направлением		в обоих	
Исполнение: левостороннее/правостороннее	право- сторонное	лево- сторонное	право- сторонное	лево- сторонное	право- сторонное	лево- сторонное	правосторонное	правосторонное
Установка: на полу/к стене	есть/нет		есть/нет		есть/нет		есть/нет	
Время прохождения (сек)	6-8		8-10		6-8		6-8	
Установленная мощность (кВт)	~ 0,7		~ 1,2		~ 0,7		~ 0,7	
Питание - ток/вода/пар/воздух/канал	3x400 В/50Гц, Вода мин. 2 бар, канал DN 50		3x400 В/50Гц, Вода мин. 2 бар, канал DN 50		3x400 В/50Гц, Вода мин. 2 бар, канал DN 50		3x400 В/50Гц, мин. 2 бар, DN 50	
Другие					с шкафами для мощного средства		беспотенциальны м контактом	
							без барьера, с реле для двери	

10.4010.35
– с щетками для очистки
подошв и боковой части



10.4011.15
– с щетками 1 000 мм
– с насосом и резервуаром
для сточной воды

САНПРОПУСКНИК С МОДУЛЕМ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК И ЧИСТКИ ПОДОШВ

Кат.номер	10.4011.35	10.4010.35	10.4011.15
Размеры (Д,Ш,В mm)	1330/975/1585		2330/980/1585
Дезинфекционный аппарат для рук/раковина	есть/нет		есть/нет
Крест/ворота	есть/нет		есть/нет
Ванна для дезинфекции/ванна-капельница	нет/нет		нет/нет
Щетки - подошвы длина/сапоги высота (мм)	есть/нет		2х1000/нет
Проход в одном/обоих направлениях	в обоих направлениях		в обоих направлениях
Исполнение: левостороннее/правостороннее	право- стороннее	лево- стороннее	правостороннее
Установка: на полу/к стене	есть/нет		есть/нет
Время прохождения (сек)	~6		~7
Установленная мощность (кВт)	~ 0,5		~ 1
Питание - ток/вода/пар/воздух/канал	3х400 В/50Гц, Вода мин. 2 бар, канал DN 50		3х400 В/50Гц, Вода мин. 2 бар, канал DN 50
Другие	с щетками для очистки подошв и боковой части обуви		с насосом и резервуаром для сточной воды